



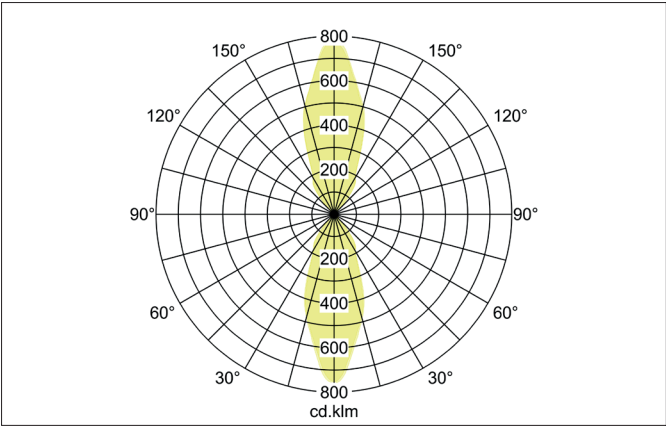

**TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar**  
Artikel-Nr. 10042183

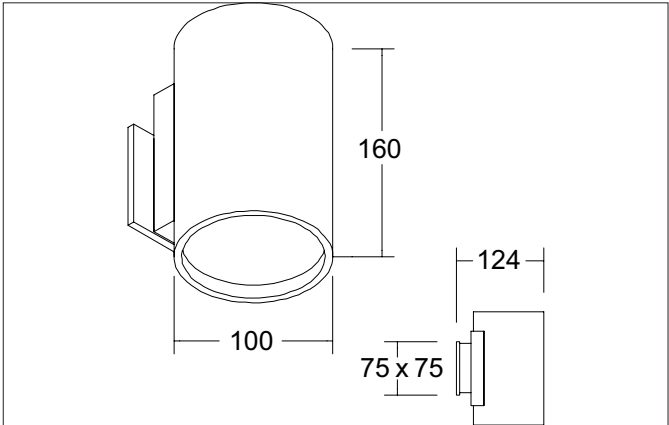

**Ausschreibungstext**  
Runde LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar, Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 126 mm, Gewicht 1,501 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 1.350 lm, Bemessungsleistung 2 x 13 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10042183                                                       |
| GTIN                      | 4251433953395                                                  |
| Serienname                | TUBIC                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar            |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | schwarz struktur                                               |
| RAL Farbe                 | 9005                                                           |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 100 mm                                                         |
| Länge                     | 127 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 126 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,501 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 10042183

| Lichttechnik               |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K         |
| Lichtfarbe                 | weiß            |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt |
| Lichtstrom                 | 1.350 lm        |
| Systemeffizienz            | 104 lm/W        |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90        |
| Reflektor                  | hochglänzend    |
| Reflektorfarbe             | silber          |
| Abstrahlwinkel             | 40°             |
| Lichtverteilung            | symmetrisch     |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein            |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 13 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik  |                        |
|-----------------|------------------------|
| Montageart      | Anbaumontage           |
| Montageort      | Wandmontage            |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar      |
| Abdeckung       | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,601 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |