



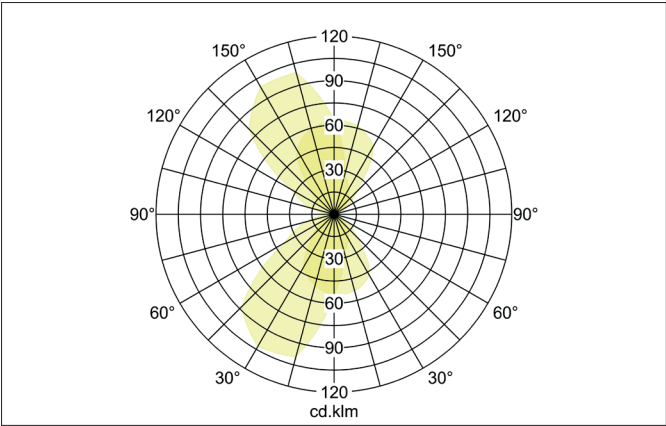

QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar
Artikel-Nr. 10121103

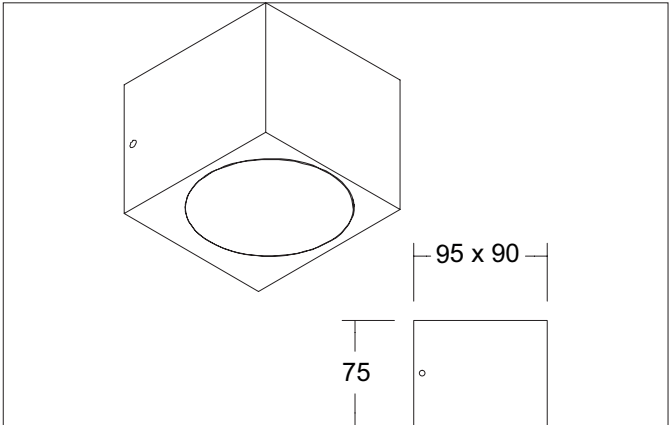

Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar, Leuchtenlänge 95 mm, Leuchtenbreite 90 mm, Höhe 75 mm, Gewicht 0,792 kg, asymmetrisch Bemessungslichtstrom 640 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10121103
GTIN	4251433926207
Serienname	QUADER
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit struktur
RAL Farbe	7016
Form	rechteckig
Länge	95 mm
Breite	90 mm
Aufbauhöhe	75 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	0,792 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar

Artikel-Nr. 10121103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	640 lm
Systemeffizienz	160 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	75°
Lichtverteilung	asymmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,933 kg
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.