




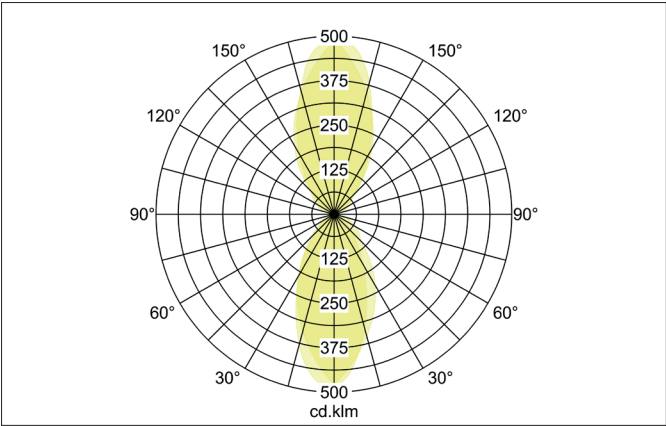

**YLIP LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar**  
Artikel-Nr. 10131183

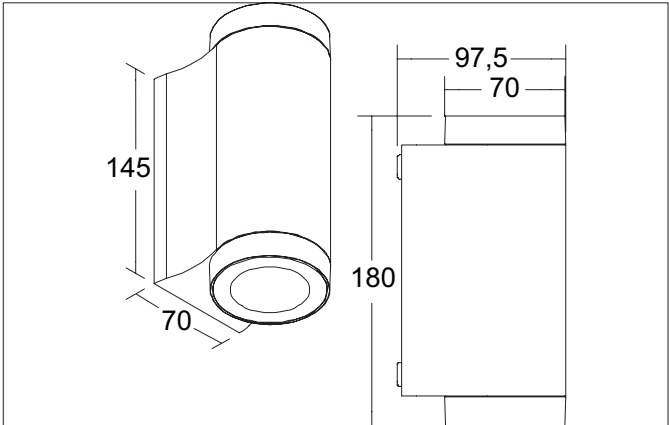

**Ausschreibungstext**  
oval LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar, , Höhe 126 mm, Gewicht 0,902 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.390 - 1.640 lm, Bemessungsleistung 1 x 15 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK06. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10131183                                                       |
| GTIN                      | 4251433971818                                                  |
| Serienname                | YLIP                                                           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar                    |
| Material                  | Aluminium / Glas                                               |
| Farbe                     | schwarz struktur                                               |
| RAL Farbe                 | 9005                                                           |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | oval                                                           |
| Außendurchmesser          | 70 mm                                                          |
| Länge                     | 97,5 mm                                                        |
| Aufbauhöhe                | 126 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 0,902 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**YLIP LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 10131183

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Farbtemperatur 2           | 4.000 K                     |
| Farbtemperatur 3           | 5.700 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt             |
| Lichtstrom                 | 1.390 - 1.640 lm            |
| Lichtstrom 1               | 1.390 lm                    |
| Lichtstrom 2               | 1.640 lm                    |
| Lichtstrom 3               | 1.500 lm                    |
| Systemeffizienz            | 109 lm/W                    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Leuchtenoptik              | Linse                       |
| Reflektor                  | ohne                        |
| Abstrahlwinkel             | 45°                         |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 15 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP65                                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur         | -20°C bis +45°C                                                                                                                                                       |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit                   | IK06              |
| Abdeckung                          | Glas transparent  |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |