




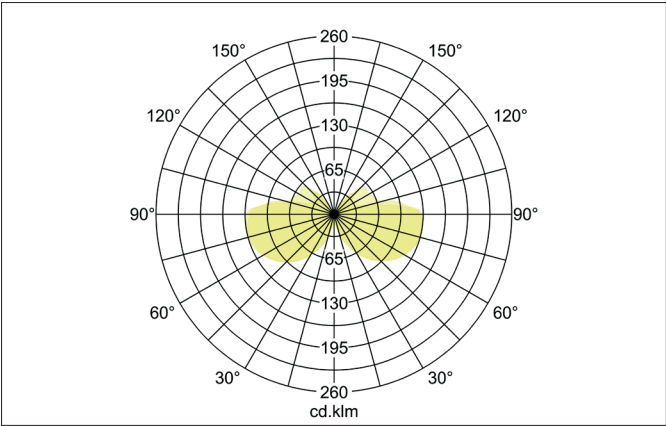

**STICK LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 400 mm, 2CCT, schaltbar**  
Artikel-Nr. 60019183

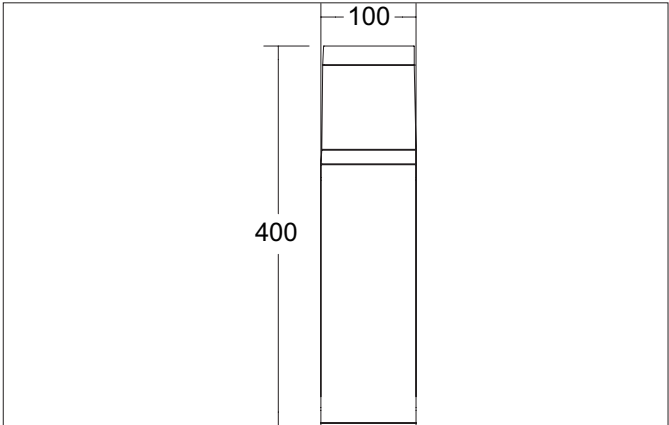

**Ausschreibungstext**  
Runde LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 400 mm, 2CCT, schaltbar, Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 400 mm, Gewicht 1,15 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) opal Bemessungslichtstrom 530 - 610 lm, Bemessungsleistung 1 x 8 W, Lichtfarbe neutralweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 60019183                                              |
| GTIN                      | 4251433971887                                         |
| Serienname                | STICK                                                 |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 400 mm, 2CCT, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                |
| Farbe                     | schwarz struktur                                      |
| RAL Farbe                 | 9005                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                              |
| Form                      | rund                                                  |
| Außendurchmesser          | 100 mm                                                |
| Aufbauhöhe                | 400 mm                                                |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung   |
| Nettogewicht              | 1,15 kg                                               |
| Konformität               | CE, UKCA                                              |


**STICK LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 400 mm, 2CCT, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 60019183

| Lichttechnik               |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K |
| Lichtfarbe                 | weiß              |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K           |
| Farbtemperatur 2           | 4.000 K           |
| Lichtaustritt              | direkt            |
| Lichtstrom                 | 530 - 610 lm      |
| Lichtstrom 1               | 530 lm            |
| Lichtstrom 2               | 610 lm            |
| Systemeffizienz            | 76 lm/W           |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80          |
| Reflektor                  | sonstige          |
| Abstrahlwinkel             | 120°              |
| Lichtverteilung            | symmetrisch       |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen            |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP65                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage           |
| Montageort                         | Bodenmontage           |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar      |
| Schlagfestigkeit                   | IK08                   |
| Abdeckung                          | PC (Polycarbonat) opal |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Länge Verpackung                   | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |