
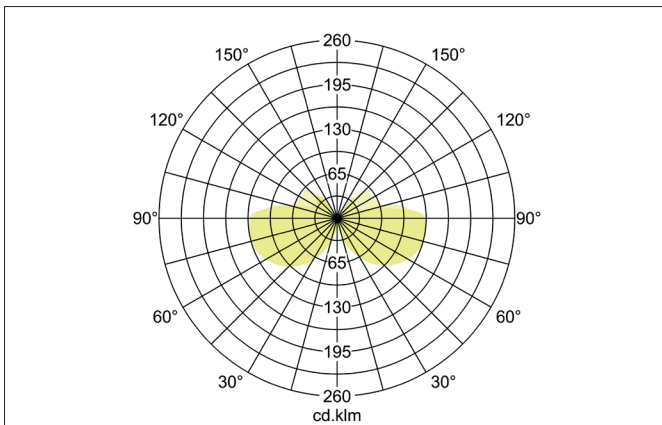
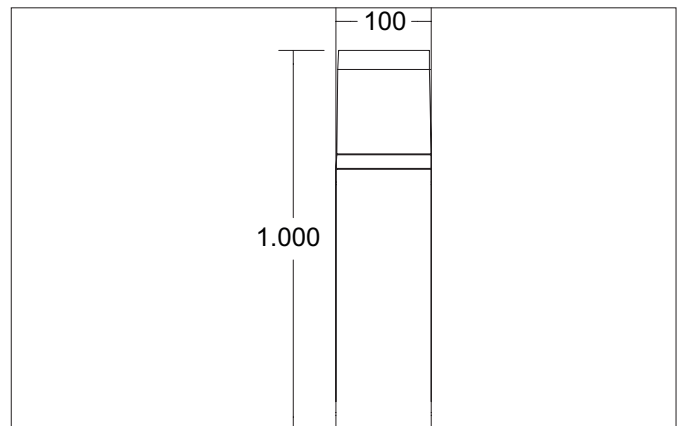



STICK LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 1.000 mm, schaltbar
 Artikel-Nr. 60039183

Ausschreibungstext

Runde LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 1.000 mm, schaltbar, Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 1.000 mm, Gewicht 2,3 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) opal Bemessungslichtstrom 530 - 610 lm, Bemessungsleistung 1 x 8 W, Lichtfarbe neutralweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60039183
GTIN	4251433971900
Serienname	STICK
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 1.000 mm, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	100 mm
Aufbauhöhe	1.000 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	2,3 kg
Konformität	CE, UKCA


STICK LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 1.000 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 60039183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	530 - 610 lm
Lichtstrom 1	530 lm
Lichtstrom 2	610 lm
Systemeffizienz	76 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Abdeckung	PC (Polycarbonat) opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,5 kg
Länge Verpackung	1.110 mm
Breite Verpackung	165 mm
Höhe Verpackung	145 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.