




LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar
Artikel-Nr. 17 12 1000

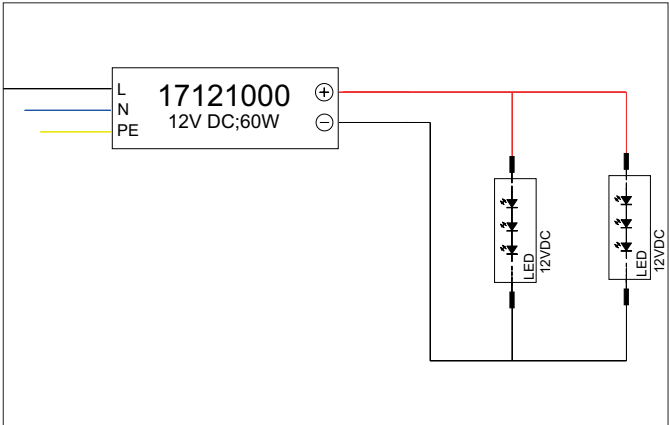

Ausschreibungstext
LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar, silber, rechteckig. Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse: (DIN EN 61140) I, Spannung: 12 V DC, Leistung max.: 60 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17 12 1000
GTIN	4251433922087
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	silber
Form	rechteckig
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Aufbauhöhe	36 mm
Nettogewicht	0,676 kg
Länge der Anschlussleitung	300 mm
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE


LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17121000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	200 V
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	142 V
DC Nennspannung max.	431 V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leistung min.	1 W
Leistung max. max.	60 W
Ausgangs Ripplestrom	150
Einschaltstrom	50 A, 350 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-40 bis 85 °C
Messpunkt (tc)	85 °C
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anz. Leuchten an B16 A	5
Max. Anz. Leuchten an C16 A	8
Ausgangsspannung max.	13,20 V
Ausgangsspannung min.	10,80 V
Ansteuerung	schaltbar
Anschlusstyp_Primär	Kabel
Anschlusstyp_Sekundär	Offene Enden
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Länge der Anschlussleitung	300 mm

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,72 kg
Länge Verpackung	240 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	45 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.