




LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17613020

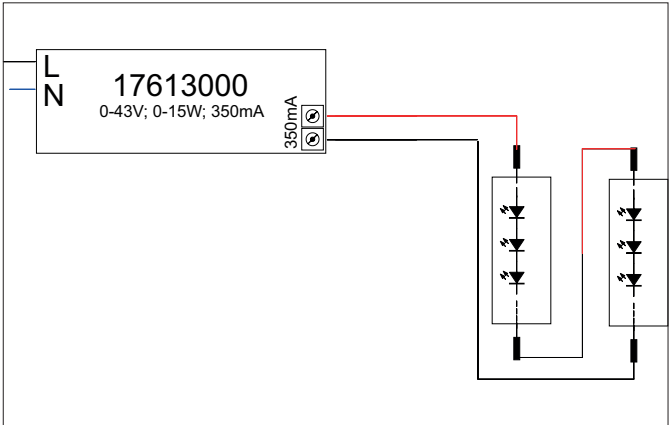

Ausschreibungstext
LED-Konverter 350 mA, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17613020
GTIN	4251433918530
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	115 mm
Breite	34 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm und Anschlussbox
Nettogewicht	0,102 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE, UKCA


LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Artikel-Nr. 17613020

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	275 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	1 W
Leistung max.	15 W
Einschaltstrom	27 A, 250 µs
Geeignet für Notlicht	Ja
Umgebungstemperatur	-25 bis 45 °C
Messpunkt (tc)	75 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Max. Anz. Leuchten an B16 A	27
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	schaltbar
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Ausgangsstrom bis	350 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,162 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.