




LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 17652020

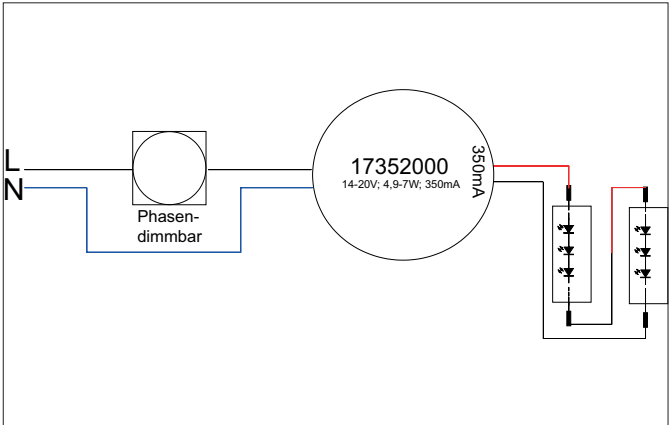

Ausschreibungstext
LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17652020
GTIN	4251433918707
Kurzbeschreibung	LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rund
Außendurchmesser	51 mm
Aufbauhöhe	24 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P_Ausgangsleitung
Nettogewicht	0,087 kg
Länge der Anschlussleitung	110 mm
Konformität	CE


LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 17652020

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	200 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	4,9 W
Leistung max.	7 W
Einschaltstrom	3 A, 100 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Messpunkt (tc)	85 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,5
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Anschlusstyp_Primär	Anschlussbox
Anschlusstyp_Sekundär	Plug&Play
Polzahl	2
Flickerfrei	Ja
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Ausgangsstrom bis	350 mA
Länge der Anschlussleitung	110 mm

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,124 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.