





**LED-Konverter 350 mA, schaltbar**  
Artikel-Nr. 17621010

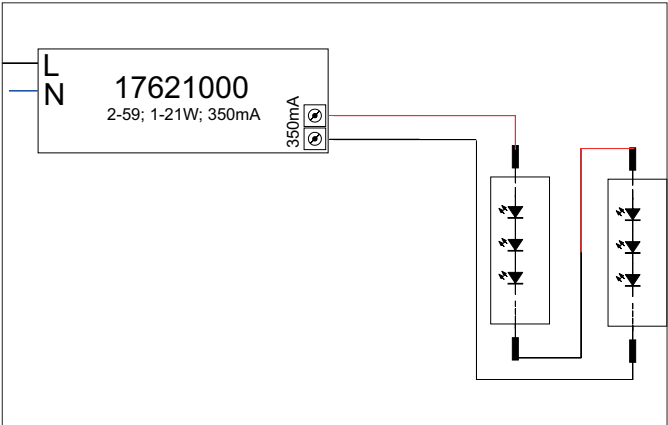

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 350 mA, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 21 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikeldaten     |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17621010                        |
| GTIN             | 4251433918509                   |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 350 mA, schaltbar |
| Material         | Kunststoff                      |
| Farbe            | weiß                            |
| Form             | rechteckig                      |
| Länge            | 128 mm                          |
| Breite           | 50 mm                           |
| Aufbauhöhe       | 13 mm                           |
| Nettogewicht     | 0,068 kg                        |
| Prüfzeichen      | ENEC 17                         |
| Konformität      | CE                              |


**LED-Konverter 350 mA, schaltbar**

Artikel-Nr. 17621010

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| AC Nennspannung min.           | 198 V                 |
| AC Nennspannung max.           | 264 V                 |
| Frequenz min.                  | 47 Hz                 |
| Frequenz max.                  | 63 Hz                 |
| Schutzklasse                   | II                    |
| Schutzart                      | IP20                  |
| Leistung min.                  | 1 W                   |
| Leistung max.                  | 21 W                  |
| Ausgangs Rippelstrom           | 50                    |
| Einschaltstrom                 | 8 A, 500 ms           |
| Geeignet für Notlicht          | Nein                  |
| Umgebungstemperatur            | -20 bis 45 °C         |
| Messpunkt (tc)                 | 110 °C                |
| Konfektionierung               | ohne Konfektionierung |
| Leistungsfaktor                | 0,55                  |
| Max. Anz. Leuchten an B10 A    | 11                    |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A    | 18                    |
| Max. Anz. Leuchten an C16 A    | 39                    |
| Max. Anz. Leuchten an C10 A    | 24                    |
| Ansteuerung                    | schaltbar             |
| Polzahl                        | 2                     |
| Flickerfrei                    | Ja                    |
| Umgebungstemperatur (ta)       | -20 °C bis +45 °C     |
| Messpunkt (tc)                 | max. +70 °C           |
| Mittlere Nennlebensdauer       | 30.000 h              |
| Ausgangsstrom bis              | 350 mA                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,087 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |