




LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 17663020

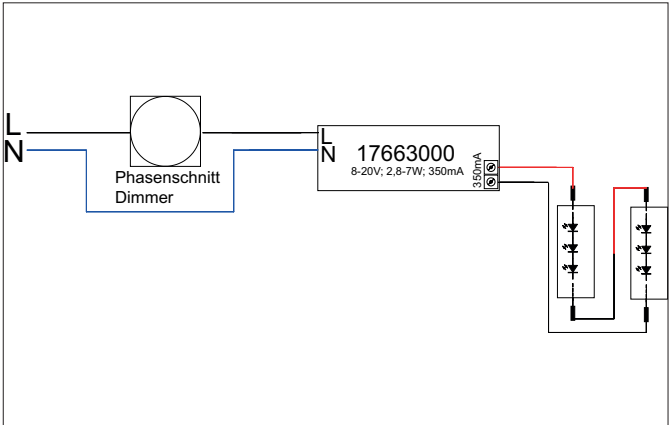

Ausschreibungstext
LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17663020
GTIN	4251433918448
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	110 mm
Breite	50 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P_Ausgangsleitung
Nettogewicht	0,09 kg
Prüfzeichen	ENEC 05
Konformität	CE


LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 17663020

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	2,8 W
Leistung max.	7 W
Ausgangs Rippelstrom	20
Einschaltstrom	1 A, 15,2 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Messpunkt (tc)	70 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,9
Max. Anz. Leuchten an B16 A	250
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Polzahl	2
Flickerfrei	Ja
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Ausgangsstrom bis	350 mA
Wirkungsgrad	0,78 %

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,13 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.