




**LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 17664020

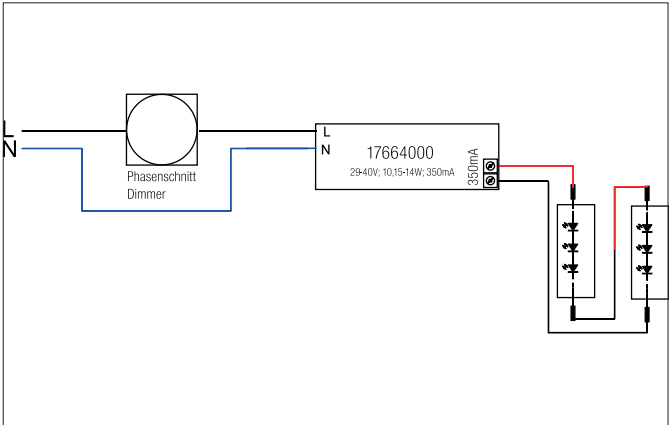

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

| Artikeldaten     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17664020                                                 |
| GTIN             | 4251433919506                                            |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar            |
| Material         | Kunststoff                                               |
| Farbe            | weiß                                                     |
| Form             | rechteckig                                               |
| Länge            | 125 mm                                                   |
| Breite           | 51 mm                                                    |
| Aufbauhöhe       | 20 mm                                                    |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm und Anschlussbox |
| Nettogewicht     | 0,11 kg                                                  |
| Prüfzeichen      | ENEC 05                                                  |
| Konformität      | CE                                                       |


**LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 17664020

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| AC Nennspannung min.           | 198 V                    |
| AC Nennspannung max.           | 264 V                    |
| Frequenz min.                  | 47 Hz                    |
| Frequenz max.                  | 63 Hz                    |
| Schutzklasse                   | II                       |
| Schutzart                      | IP20                     |
| Leistung                       | 10,2 W                   |
| Leistung max.                  | 14 W                     |
| Ausgangs Rippelstrom           | 15                       |
| Einschaltstrom                 | 1.87 A, 48 µs            |
| Geeignet für Notlicht          | Nein                     |
| Messpunkt (tc)                 | 80 °C                    |
| Konfektionierung               | Plug&Play + Anschlussbox |
| Leistungsfaktor                | 0,9                      |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A    | 155                      |
| Ausgangsspannung max.          | 40,00 V                  |
| Ausgangsspannung min.          | 29,00 V                  |
| Ansteuerung                    | Phasenabschnitt          |
| Polzahl                        | 2                        |
| Umgebungstemperatur (ta)       | -20 °C bis +50 °C        |
| Messpunkt (tc)                 | max. +80 °C              |
| Mittlere Nennlebensdauer       | 50000 h                  |
| Ausgangsstrom                  | 350 mA                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |