




**LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 17643020

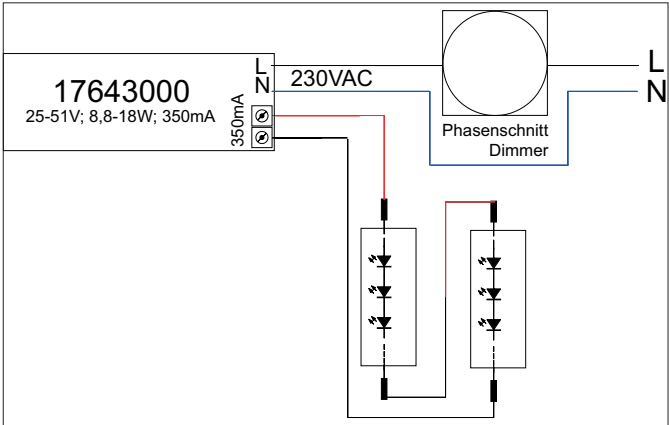

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 18 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

| Artikeldaten     |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17643020                                                    |
| GTIN             | 4251433923947                                               |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar               |
| Material         | Kunststoff                                                  |
| Farbe            | weiß                                                        |
| Form             | rechteckig                                                  |
| Länge            | 110,5 mm                                                    |
| Breite           | 52 mm                                                       |
| Aufbauhöhe       | 22 mm                                                       |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P-Ausgangsleitung |
| Nettogewicht     | 0,146 kg                                                    |
| Prüfzeichen      | ENEC 05                                                     |
| Konformität      | CE                                                          |


**LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 17643020

| Betriebstechnik Betriebsgeräte                    |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| AC Nennspannung min.                              | 198 V                    |
| AC Nennspannung max.                              | 264 V                    |
| Frequenz min.                                     | 47 Hz                    |
| Frequenz max.                                     | 63 Hz                    |
| Schutzklasse                                      | II                       |
| Schutzart                                         | IP20                     |
| Leistung min.                                     | 8,8 W                    |
| Leistung max.                                     | 18 W                     |
| Ausgangs Rippelstrom                              | 20                       |
| Einschaltstrom                                    | 2 A, 50 µs               |
| Geeignet für Notlicht                             | Nein                     |
| Umgebungstemperatur                               | -25 bis 50 °C            |
| Messpunkt (tc)                                    | 75 °C                    |
| Konfektionierung                                  | Plug&Play + Anschlussbox |
| Leistungsfaktor                                   | 0,95                     |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A                       | 50                       |
| Flimmerwert Pst LM                                | 1,00                     |
| Ansteuerung                                       | Phasenabschnitt          |
| Polzahl                                           | 2                        |
| Umgebungstemperatur (ta)                          | -25 °C bis +50 °C        |
| Messpunkt (tc)                                    | max. +75 °C              |
| Ausgangsstrom bis                                 | 350 mA                   |
| Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast | Ja                       |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,206 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |