




LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)
Artikel-Nr. 17657000

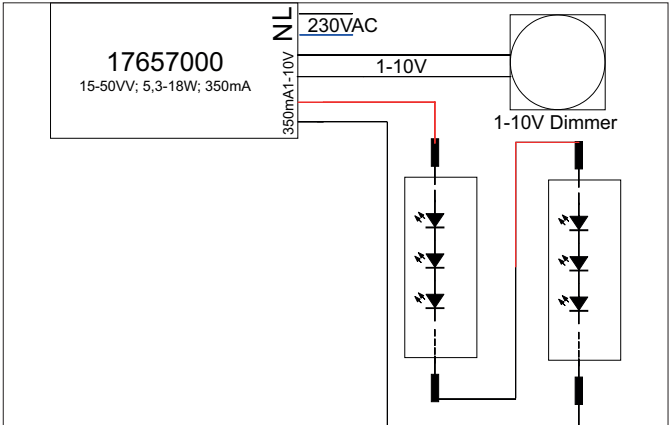

Ausschreibungstext
LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog), weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 18 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: 1-10 V.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17657000
GTIN	4251433923954
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	110 mm
Breite	52 mm
Aufbauhöhe	22 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Nettogewicht	0,112 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE


LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Artikel-Nr. 17657000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	99 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	280 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	5,2 W
Leistung max.	18 W
Ausgangs Rippelstrom	3
Einschaltstrom	5 A, 50 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-25 bis 50 °C
Messpunkt (tc)	80 °C
Konfektionierung	Plug&Play
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	1-10 V
Polzahl	4
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +80 °C
Ausgangsstrom bis	350 mA
Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,131 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.