




**LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar**  
Artikel-Nr. 17672020

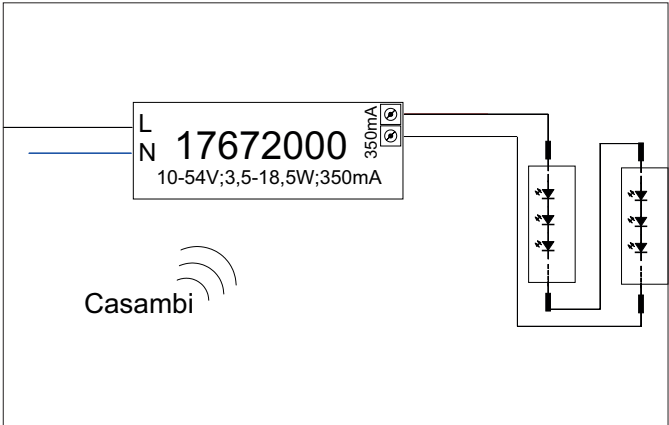

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18,5 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Casambi-Push.

| Artikeldaten     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17672020                                                 |
| GTIN             | 4251433926702                                            |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar                     |
| Material         | Kunststoff                                               |
| Farbe            | weiß                                                     |
| Form             | rechteckig                                               |
| Länge            | 146,5 mm                                                 |
| Breite           | 44 mm                                                    |
| Aufbauhöhe       | 30 mm                                                    |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm mit Anschlussbox |
| Nettogewicht     | 0,17 kg                                                  |
| Prüfzeichen      | ENEC 05, EL                                              |
| Konformität      | CE                                                       |


**LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar**

Artikel-Nr. 17672020

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| AC Nennspannung min.           | 198 V                    |
| AC Nennspannung max.           | 264 V                    |
| Frequenz min.                  | 47 Hz                    |
| Frequenz max.                  | 63 Hz                    |
| DC Nennspannung min.           | 176 V                    |
| DC Nennspannung max.           | 275 V                    |
| Schutzklasse                   | II                       |
| Schutzart                      | IP20                     |
| Leistung min.                  | 3,5 W                    |
| Leistung max.                  | 18,5 W                   |
| Ausgangs Rippelstrom           | 3                        |
| Einschaltstrom                 | 5 A, 50µs                |
| Geeignet für Notlicht          | Nein                     |
| Umgebungstemperatur            | -25 bis 45 °C            |
| Messpunkt (tc)                 | 85 °C                    |
| Konfektionierung               | Plug&Play + Anschlussbox |
| Leistungsfaktor                | 0,95                     |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A    | 50                       |
| Flimmerwert Pst LM             | 1,00                     |
| Ansteuerung                    | Casambi-Push             |
| Polzahl                        | 2                        |
| Umgebungstemperatur (ta)       | -25 °C bis +45 °C        |
| Messpunkt (tc)                 | max. +85 °C              |
| Mittlere Nennlebensdauer       | 40.000 h                 |
| Ausgangsstrom bis              | 350 mA                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,198 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 109 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |