




**LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar**  
Artikel-Nr. 17772000

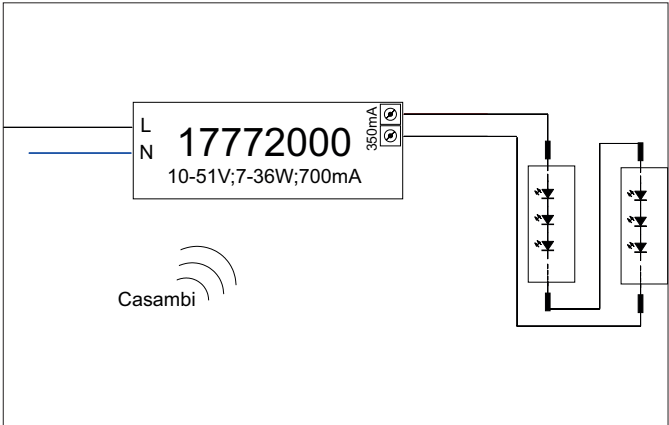

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung max.: 36 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Casambi-Push.

| Artikeldaten     |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17772000                                |
| GTIN             | 4251433926719                           |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar    |
| Material         | Kunststoff                              |
| Farbe            | weiß                                    |
| Form             | rechteckig                              |
| Länge            | 146,5 mm                                |
| Breite           | 44 mm                                   |
| Aufbauhöhe       | 30 mm                                   |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm |
| Nettogewicht     | 0,159 kg                                |
| Prüfzeichen      | ENEC 05, EL                             |
| Konformität      | CE                                      |


**LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar**

Artikel-Nr. 17772000

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| AC Nennspannung min.           | 198 V             |
| AC Nennspannung max.           | 264 V             |
| Frequenz min.                  | 47 Hz             |
| Frequenz max.                  | 63 Hz             |
| DC Nennspannung min.           | 176 V             |
| DC Nennspannung max.           | 275 V             |
| Schutzklasse                   | II                |
| Schutzart                      | IP20              |
| Leistung min.                  | 7 W               |
| Leistung max. max.             | 36 W              |
| Ausgangs Ripplestrom           | 3                 |
| Einschaltstrom                 | 5 A, 50 µs        |
| Geeignet für Notlicht          | Nein              |
| Umgebungstemperatur            | -25 bis 45 °C     |
| Messpunkt (tc)                 | 85 °C             |
| Konfektionierung               | Plug&Play         |
| Leistungsfaktor                | 0,95              |
| Max. Anz. Leuchten an B16 A    | 50                |
| Flimmerwert Pst LM             | 1,00              |
| Ansteuerung                    | Casambi-Push      |
| Polzahl                        | 2                 |
| Umgebungstemperatur (ta)       | -25 °C bis +45 °C |
| Messpunkt (tc)                 | max. +80 °C       |
| Mittlere Nennlebensdauer       | 40.000 h          |
| Ausgangsstrom bis              | 700 mA            |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,177 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |