




LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17684020

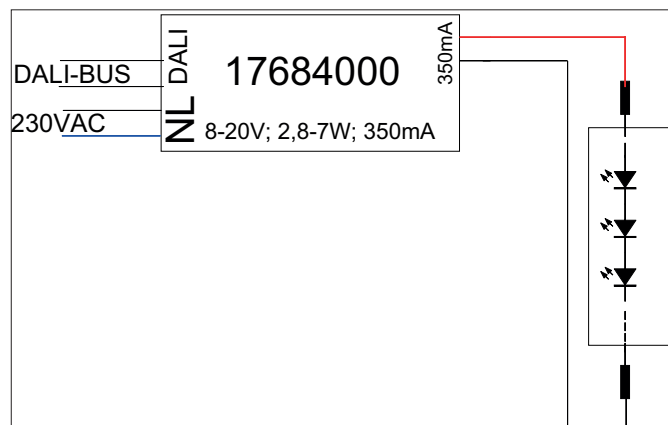

Ausschreibungstext

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital), weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2/PUSH.

Produktvorteile

Wir garantieren: Kein Nachleuchten der LEDs.

Ein schwaches Weiterleuchten der LED-Leuchten im ausgeschalteten Zustand ist ein unerwünschter, nicht hinzunehmender Effekt.

Mit unserem neuen LED-Konverter wird dies ausgeschlossen.

Dadurch reduzieren wir die Fehlersuche sowie Installationsaufwände und bieten optimale Betriebssicherheit.

Der Konverter ist in drei Ausführungen erhältlich und zusätzlich bereits in den BB-Sets integriert.


LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17684020

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17684020
GTIN	425 143395 1209
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	130 mm
Breite	42 mm
Aufbauhöhe	22 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm und Anschlussbox
Nettogewicht	0,104 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	186 V
DC Nennspannung max.	250 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	2,8 W
Leistung max.	7 W
Ausgangs Ripplestrom	4
Einschaltstrom	1 A, 15,2 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Messpunkt (tc)	70 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,97
Max. Anz. Leuchten an B10 A	157
Max. Anz. Leuchten an B16 A	250
Max. Anz. Leuchten an C16 A	425
Max. Anz. Leuchten an C10 A	250
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	DALI-2/PUSH
Anschlussstyp_Primär	Einsteckanschluss
Anschlussstyp_Sekundär	Steckklemme
Polzahl	2
Flickerfrei	Ja
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Ausgangsstrom bis	350 mA
Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast	Ja



LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
Artikel-Nr. 17684020

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,164 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.