


Winkelstecker

Artikelnummer: 1411

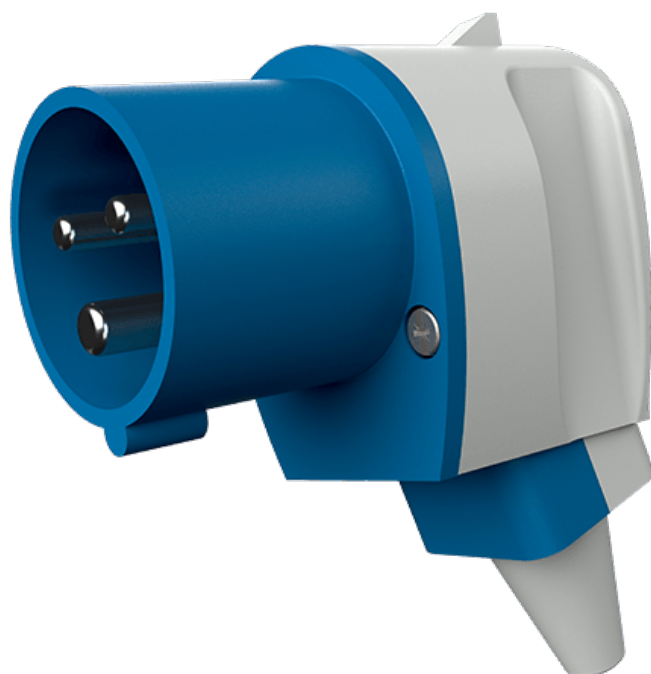

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung

Technische Daten

Winkelstecker	1411
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	230V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
Kabelknickschutz	mit Kabelknickschutz
Schutztülle	ohne Schütztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Nettogewicht	115 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	2080 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394010425

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Vorderteil	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, CQC

Maßzeichnung

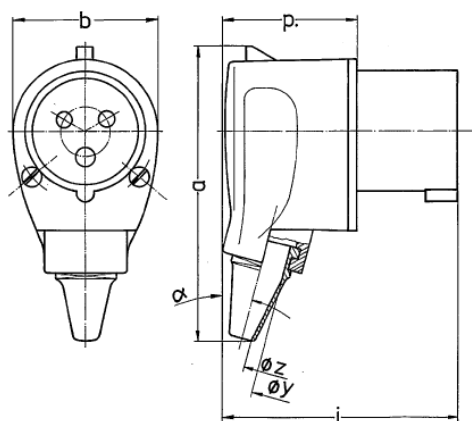

2 MB 69		Amp.	16	32
		Pole	3	3
Maße in mm	a		107	96
	b		53	72
	i		85	115
	p.		49	70
	y		17,5	22
	z		7	11
	α		15°	8°
Klemmen für Leiterquer-			1	2,5
schnitt von bis mm ²			—2,5	—6