


Anbausteckdose

Artikelnummer: 603

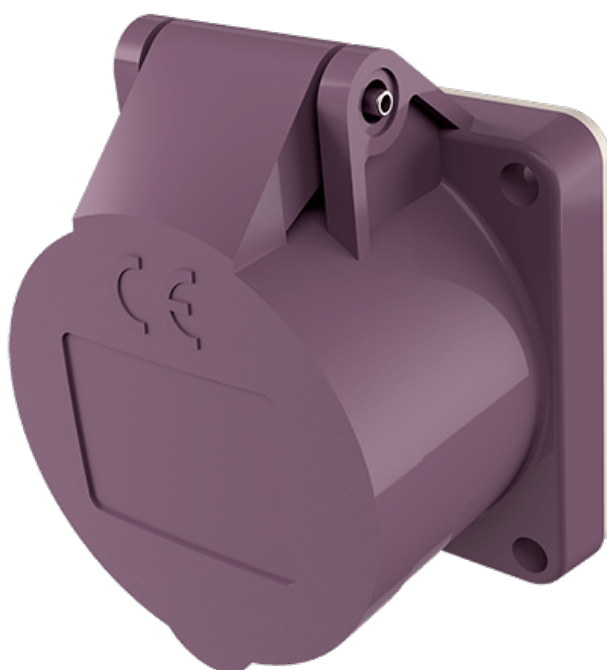

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Anbausteckdose	603
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Nennspannung AC	20 - 25V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	55 x 55 mm
Bohrlochabstände	45 x 45 mm
Steckrichtung	gerade
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm ²	1.2 Nm
Abisolierlänge flexible Leitung	12 - 17 mm
Abisolierlänge starre Leitung	12 - 17 mm
Leiterquerschnitt min.	4 mm ²
Leiterquerschnitt max.	10 mm ²
Nettogewicht	103 g

Anbausteckdose	603
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	2080 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394004462

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lila [ähnl. RAL 4001]
Klappdeckel	PA6 lila [ähnl. RAL 4001]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC

Maßzeichnung

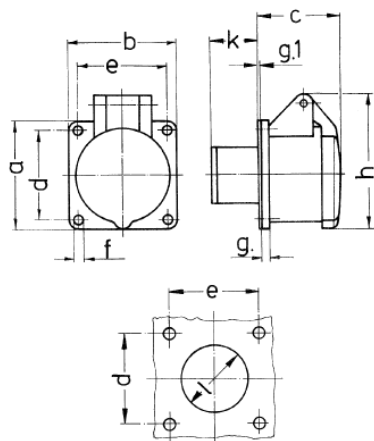

Zeichnung	Amp.	16		32	
1 MB 136	Pole	2	3	2	3
Maße in mm	a	55	55	55	55
	b	55	55	55	55
	c	44	44	44	44
	d	45	45	45	45
	e	45	45	45	45
	f	4,2	4,2	4,2	4,2
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	67	67	67	67
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10