

Wandsteckdose

Artikelnummer: 20162A



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- vernickelte Kontakte, hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdose ist für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Wandsteckdose	20162A
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständiger Kontaktträger
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M32
Leitungseinführung unten	2 x M25 (blind)
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein

Wandsteckdose		20162A
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²		0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²		0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm ²		1.2 Nm
Abisolierlänge PH + N starre Leitung		12 - 17 mm
Abisolierlänge PE starre Leitung		12 - 17 mm
Leiterquerschnitt min.		2.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.		10 mm ²
Nettogewicht		424 g
Verpackungseinheit		10 Stück
Anzahl pro Palette		480 Stück
EAN / Identifikationsnummer		4015394038276

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Außenliegende Schrauben	Stahl verzinkt

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Halogenfreiheit

ja

Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309-2


Konformitätszeichen

CE

Prüfzeichen

EAC

Maßzeichnung

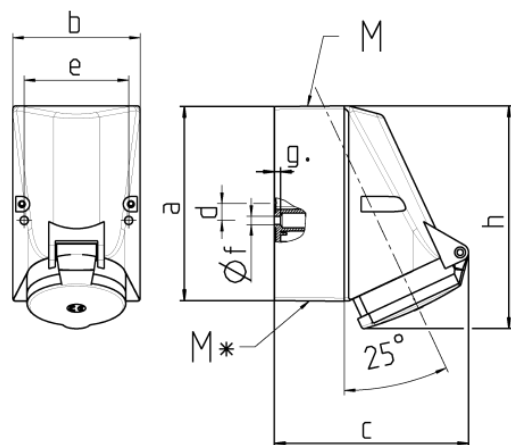

1 MB 209 1 MB 43	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	87	128	128	128	128	128
	b	64	84	84	84	84	84
	c	99	122	124	136	136	138
	d	40	11	11	11	11	11
	e	50	68	68	68	68	68
	f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	115	144	145	158	158	160
	M	20	25	25	32	32	32
	M*	20 2x25 (blind) zum Ausschneiden			2x25 (blind) zum Ausschneiden		
	Leitung bis mm Ø	15	18	18	18/25	18/25	18/25
Klemmen für Leiterquer-	schnitt von bis mm ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10