

Kupplung PowerTOP® Xtra

Artikelnummer: 14112



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- X-CONTACT®
- Rahmenklemmen
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra	14112
Produktserie	PowerTOP® Xtra
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Rahmen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	mit und ohne Aderendhülse verwendbar
Abmantellänge	80 mm
Abisolierlänge PH + N	18 mm
Abisolierlänge PE	18 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	6 mm ²
Leiterquerschnitt max.	16 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schütztülle

Kupplung PowerTOP® Xtra	14112
Militärausführung	nein
Nettogewicht	860 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	270 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394238164

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Vorderteil	PBT/PC rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Klemmkorb	PBT/PC schwarz [ähnl. RAL 9005]
	TPE natur [keine RAL-Angabe]
Verschraubung	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit


Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards	
Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung

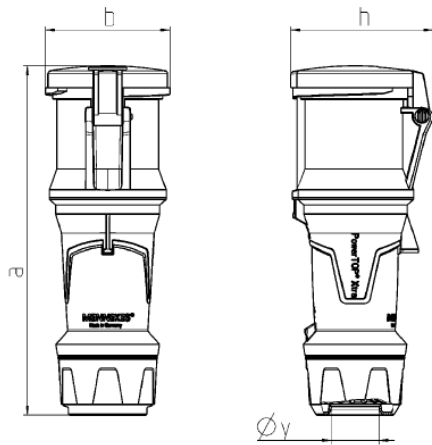

Zeichnung 3 MB 69	Amp. Pole	63		
		3	4	5
Maße in mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm ²		—16	—16	—16