

Kupplung PowerTOP® Xtra S

Artikelnummer: 14523



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- X-CONTACT®
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra S		14523
Produktserie		PowerTOP® Xtra S
Stromstärke		32A
Polzahl		5p
Uhrzeitstellung		6h
Nennspannung AC		400V
Nennfrequenz		50 - 60 Hz
Schutzart IP		IP54
Kontakt-Träger		Standard
X-CONTACT®		ja
Anschlussmöglichkeit		Schneid-Klemmen - SafeCONTACT
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme		keine Aderendbehandlung
Abmantellänge		55 mm
Pilotkontakt		kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.		2.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.		6 mm ²
Kabelknickschutz		in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle		ohne Schutztülle
Militärausführung		nein
Nettogewicht		455 g
Verpackungseinheit		10 Stück
Anzahl pro Palette		540 Stück

Kupplung PowerTOP® Xtra S

14523

EAN / Identifikationsnummer

4015394289340

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Vorderteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE natur [keine RAL-Angabe]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

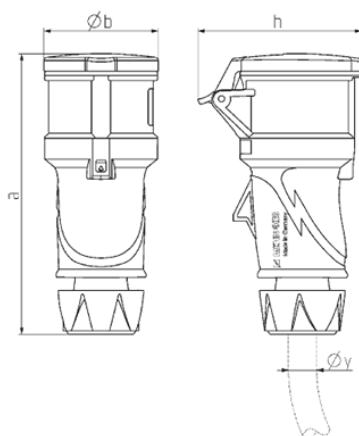

Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6