

# Wandsteckdose

Artikelnummer: 420



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- zum Durchverdrahten geeignet
- Steckdose ist für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

# Technische Daten

| Wandsteckdose                           | 420                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Stromstärke                             | 32A                         |
| Polzahl                                 | 3p                          |
| Uhrzeitstellung                         | 6h                          |
| Nennspannung AC                         | 230V                        |
| Nennfrequenz                            | 50 - 60 Hz                  |
| Schutzart IP                            | IP44                        |
| Kontakt-Träger                          | Standard                    |
| X-CONTACT®                              | nein                        |
| Anschlussmöglichkeit                    | Feder-Klemmen - TwinCONTACT |
| Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben | PZ2, Schlitz                |
| Pilotkontakt                            | kein Pilotkontakt           |
| Pilotkontaktschalter                    | nein                        |
| Leitungseinführung oben                 | 1 x M32                     |
| Leitungseinführung unten                | 2 x M25 (blind)             |
| Blinde Leitungseinführung hinten        | nein                        |
| Gehäuseunterteil um 180° drehbar        | ja                          |
| Steckrichtung                           | schräg                      |
| Neigung                                 | 25°                         |
| Art der Befestigung                     | Innenbefestigung            |
| Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien    | nein                        |
| Militärausführung                       | nein                        |
| Abschließbar                            | nein                        |
| Abmantellänge                           | 120 mm                      |
| Abisolierlänge starre Leitung           | 18 mm                       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Wandsteckdose</b>        | <b>420</b>          |
| Leiterquerschnitt min.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt max.      | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Nettogewicht                | 210 g               |
| Verpackungseinheit          | 10 Stück            |
| Anzahl pro Palette          | 480 Stück           |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394213994       |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Zulässige Umgebungstemperatur         | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

### Materialeigenschaften

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Unterteil               | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]    |
| Oberteil                | PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Klappdeckel             | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]         |
| Außenliegende Schrauben | Stahl verzinkt                    |

### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓  |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓  |
| Halogenfreiheit                   | ja |

#### Normen und Standards

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2           |
| Konformitätszeichen | CE                           |
| Prüfzeichen         | CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC |

# Maßzeichnung

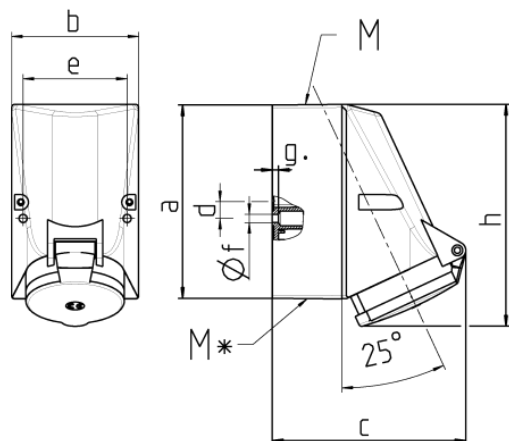

| Zeichnung               | Amp. | 16                            |     | 32                            |       |       |
|-------------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|
| 1 MB 43                 | Pole | 4                             | 5   | 3                             | 4     | 5     |
| Maße in mm              | a    | 128                           | 128 | 128                           | 128   | 128   |
|                         | b    | 84                            | 84  | 84                            | 84    | 84    |
|                         | c    | 122                           | 124 | 136                           | 136   | 138   |
|                         | d    | 11                            | 11  | 11                            | 11    | 11    |
|                         | e    | 68                            | 68  | 68                            | 68    | 68    |
|                         | f    | 5,3                           | 5,3 | 5,3                           | 5,3   | 5,3   |
|                         | g    | 4                             | 4   | 4                             | 4     | 4     |
|                         | h    | 144                           | 145 | 158                           | 158   | 160   |
|                         | M    | 25                            | 25  | 32                            | 32    | 32    |
|                         | M*   | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |     | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |       |       |
| Leitung bis mm Ø        |      | 18                            | 18  | 18/25                         | 18/25 | 18/25 |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 1,5                           | 1,5 | 2,5                           | 2,5   | 2,5   |
| schnitt von bis mm²     |      | —4                            | —4  | —10                           | —10   | —10   |