

Kupplung PowerTOP® Xtra

Artikelnummer: 14259



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- gummierter Bajonettring
- X-CONTACT®
- Rahmenklemmen
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra	14259
Produktserie	PowerTOP® Xtra
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	1h
Nennspannung AC	50 - 500V
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Rahmen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Innensechskant
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	10 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	mit und ohne Aderendhülse verwendbar
Abmantellänge	110 mm
Abisolierlänge PH + N	27 mm
Abisolierlänge PE	27 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	25 mm ²
Leiterquerschnitt max.	50 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle

Kupplung PowerTOP® Xtra	14259
Militärausführung	nein
Nettogewicht	1700 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	160 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394296010

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Vorderteil	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Klappdeckel	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Klemmkorb	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	TPE natur [keine RAL-Angabe]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Material- und Umwelteigenschaften

Halogenfreiheit

nein

Normen und Standards


Norm

DIN EN IEC 60309-2

Konformitätszeichen

CE

Maßzeichnung

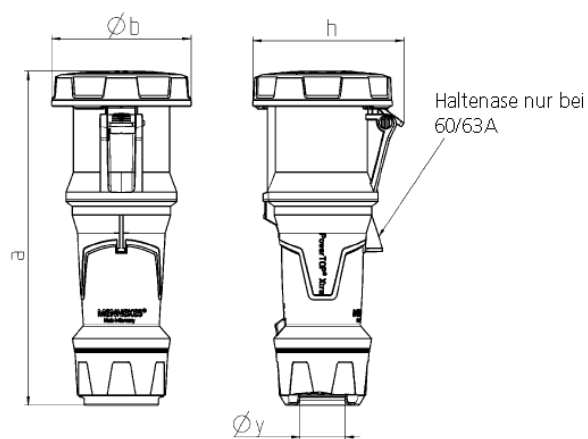

Zeichnung 3 MB 68	Amp. Pole	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6	25	25	25
schnitt von bis mm ²		—16	—16	—16	—50	—50	—50