

Wandsteckdose

Artikelnummer: 143



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- X-CONTACT®
- Innenbefestigung
- Neigung 20°
- gummierter Bajonettring

Technische Daten

Wandsteckdose	143
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Buchsen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Schlitz
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M50
Leitungseinführung unten	1 x M50
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	20°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	4 Nm
Leiterquerschnitt min.	25 mm ²

Wandsteckdose	143
Leiterquerschnitt max.	35 mm ²
Nettogewicht	2102 g
Verpackungseinheit	3 Stück
Anzahl pro Palette	75 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394000730

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PBT/PC rot [ähnl. RAL 3013]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Außenliegende Schrauben	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, CQC

Maßzeichnung

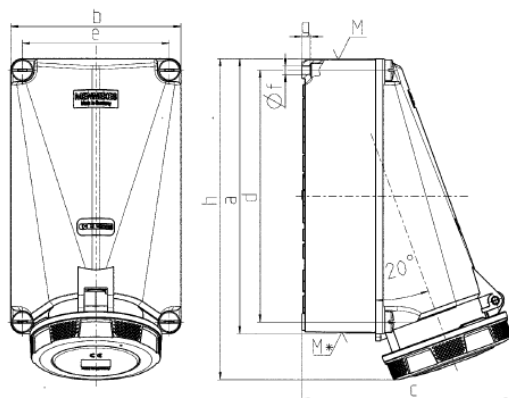

Zeichnung	Amp.	125	
1 MB 162	Pole	4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
Leitung bis mm Ø		38	38
Klemmen für Leiterquer-		25	25
schnitt von bis mm ²		—35	—35