

# Wandsteckdose

Artikelnummer: 1346



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet
- Neigung 15°

## Technische Daten

| Wandsteckdose                           | 1346                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stromstärke                             | 32A                                                |
| Polzahl                                 | 3p                                                 |
| Uhrzeitstellung                         | 6h                                                 |
| Nennspannung AC                         | 230V                                               |
| Nennfrequenz                            | 50 - 60 Hz                                         |
| Schutzart IP                            | IP44                                               |
| Kontakt-Träger                          | Standard                                           |
| X-CONTACT®                              | nein                                               |
| Anschlussmöglichkeit                    | Feder-Klemmen - TwinCONTACT                        |
| Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben | PZ2, Schlitz                                       |
| Pilotkontakt                            | kein Pilotkontakt                                  |
| Pilotkontaktschalter                    | nein                                               |
| Leitungseinführung oben                 | 1 x M25x1,5                                        |
| Blinde Leitungseinführung hinten        | nein                                               |
| Gehäuseunterteil um 180° drehbar        | nein                                               |
| Steckrichtung                           | schräg                                             |
| Neigung                                 | 15°                                                |
| Art der Befestigung                     | Außenbefestigung, für Innenbefestigung vorbereitet |
| Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien    | nein                                               |
| Militärausführung                       | nein                                               |
| Abschließbar                            | nein                                               |
| Abmantellänge                           | 120 mm                                             |
| Abisolierlänge starre Leitung           | 18 mm                                              |
| Leiterquerschnitt min.                  | 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
| Leiterquerschnitt max.                  | 6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Nettogewicht                            | 310 g                                              |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Wandsteckdose               | 1346          |
| Verpackungseinheit          | 10 Stück      |
| Anzahl pro Palette          | 540 Stück     |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394213949 |

#### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Zulässige Umgebungstemperatur         | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

#### Materialeigenschaften

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Unterteil               | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Oberteil                | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]      |
| Vorderteil              | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]      |
| Klappdeckel             | PC blau [ähnl. RAL 5007]       |
| Außenliegende Schrauben | Stahl verzinkt                 |

#### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


#### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓  |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓  |
| Halogenfreiheit                   | ja |

#### Normen und Standards

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2           |
| Konformitätszeichen | CE                           |
| Prüfzeichen         | CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC |

# Maßzeichnung

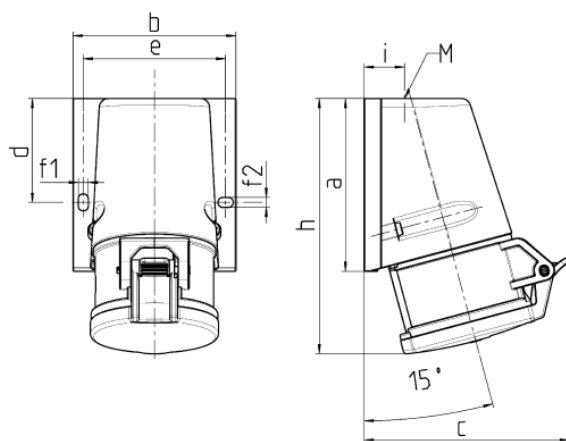

| Zeichnung                       | Amp. | 16   |       |       | 32    |       |       |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 MB 463                        | Pole | 3    | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| Maße in mm                      | a    | 95   | 93    | 92,5  | 102   | 102   | 102   |
|                                 | b    | 73,5 | 87,5  | 87,5  | 94    | 94    | 94    |
|                                 | c    | 93   | 107,5 | 110   | 115,5 | 115,5 | 119,5 |
|                                 | d    | 55,5 | 55,5  | 55,5  | 62    | 62    | 62    |
|                                 | e    | 61   | 76    | 76    | 84    | 84    | 84    |
|                                 | f1   | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|                                 | f2   | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|                                 | h    | 139  | 139   | 136,5 | 160   | 160   | 156,5 |
|                                 | i    | 19,8 | 21,5  | 21,5  | 26,5  | 26,5  | 26,5  |
|                                 | M    | 20x  | 25x   | 25x   | 25x   | 32x   | 32x   |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|                                 |      | —4   | —4    | —4    | —6    | —6    | —6    |