

# Wandgerätestecker

Artikelnummer: 847



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- für Innenbefestigung vorbereitet, Außenbefestigung
- Neigung 15°
- mit Schutzkappe am Band

# Technische Daten

| Wandgerätestecker                                                                            | 847                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stromstärke                                                                                  | 16A                                                |
| Polzahl                                                                                      | 3p                                                 |
| Uhrzeitstellung                                                                              | 6h                                                 |
| Nennspannung AC                                                                              | 230V                                               |
| Nennfrequenz                                                                                 | 50 - 60 Hz                                         |
| Schutzart IP                                                                                 | IP44                                               |
| Kontakt-Träger                                                                               | Standard                                           |
| Anschlussmöglichkeit                                                                         | Schraub-Klemmen                                    |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube                                                              | PZ2, Schlitz                                       |
| Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben                                                      | PZ2, Schlitz                                       |
| Phasenwender                                                                                 | ohne Phasenwender                                  |
| Pilotkontakt                                                                                 | kein Pilotkontakt                                  |
| Leitungseinführung oben                                                                      | 1 x M20                                            |
| Blinde Leitungseinführung hinten                                                             | nein                                               |
| Gehäuseunterteil um 180° drehbar                                                             | nein                                               |
| Steckrichtung                                                                                | schräg                                             |
| Neigung                                                                                      | 15°                                                |
| Art der Befestigung                                                                          | für Innenbefestigung vorbereitet, Außenbefestigung |
| Militärausführung                                                                            | nein                                               |
| Schutzkappe                                                                                  | mit Schutzkappe                                    |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm <sup>2</sup> | 0.8 Nm                                             |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 0.8 Nm                                             |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme                                   | Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen       |
| Abisolierlänge                                                                               | 8 - 10 mm                                          |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Wandgerätestecker</b>    | <b>847</b>          |
| Leiterquerschnitt min.      | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nettogewicht                | 141 g               |
| Verpackungseinheit          | 10 Stück            |
| Anzahl pro Palette          | 1520 Stück          |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394133605       |

#### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Zulässige Umgebungstemperatur         | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

#### Materialeigenschaften

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Unterteil               | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Oberteil                | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]      |
| Schutzkappe             | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Außenliegende Schrauben | Stahl verzinkt                 |

#### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


#### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓    |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓    |
| Halogenfreiheit                   | nein |

#### Normen und Standards

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE                 |
| Prüfzeichen         | VDE, EAC, CQC      |

# Maßzeichnung

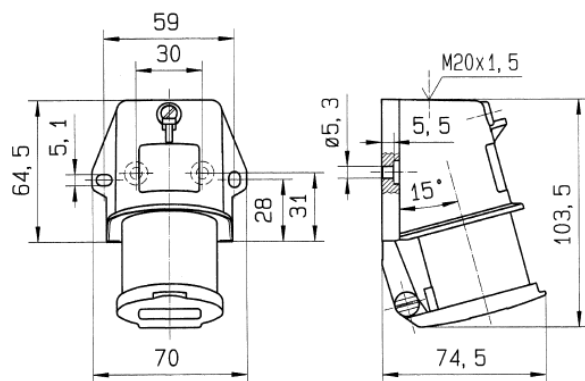

Zeichnung  
2 MB 212

Maße in mm