

Anbausteckdose

Artikelnummer: 3385



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- gerade Steckrichtung
- zum Durchverdrahten geeignet
- Aufgrund von verschiedenen Fertigungsprozessen kann der Artikel sowohl mit geklebtem als auch mit gelastertem Typenschild ausgeliefert werden.

Technische Daten

Anbausteckdose	3385
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	75 x 75 mm
Bohrlochabstände	60 x 60 mm
Steckrichtung	gerade
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abisolierlänge flexible Leitung	12 mm
Abisolierlänge starre Leitung	12 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	4 mm ²
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	156 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1520 Stück

Anbausteckdose

3385

EAN / Identifikationsnummer

4015394206156

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

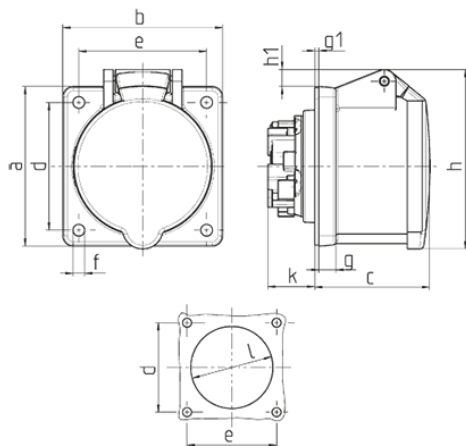

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 464	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		5	8	10	10	12
	k	22	22	22	28	28	28
	l	43	52	57	60	60	64
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—6	—6	—6