

# Wandsteckdose

Artikelnummer: 136A



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- gummierter Bajonettring
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen

# Technische Daten

| Wandsteckdose                           | 136A              |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Stromstärke                             | 63A               |
| Polzahl                                 | 5p                |
| Uhrzeitstellung                         | 6h                |
| Nennspannung AC                         | 400V              |
| Nennfrequenz                            | 50 - 60 Hz        |
| Schutzart IP                            | IP67              |
| Kontakt-Träger                          | Standard          |
| X-CONTACT®                              | ja                |
| Anschlussmöglichkeit                    | Rahmen-Klemmen    |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube         | PZ2, Schlitz      |
| Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben | PZ2, Schlitz      |
| Pilotkontakt                            | kein Pilotkontakt |
| Pilotkontaktschalter                    | nein              |
| Leitungseinführung oben                 | 1 x M40           |
| Leitungseinführung unten                | 2 x M40 (blind)   |
| Blinde Leitungseinführung hinten        | nein              |
| Gehäuseunterteil um 180° drehbar        | ja                |
| Steckrichtung                           | schräg            |
| Neigung                                 | 25°               |
| Art der Befestigung                     | Innenbefestigung  |
| Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien    | nein              |
| Militärausführung                       | nein              |
| Abschließbar                            | nein              |

| Wandsteckdose                           | 136A               |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme | 2 Nm               |
| Leiterquerschnitt min.                  | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt max.                  | 25 mm <sup>2</sup> |
| Nettogewicht                            | 1006 g             |
| Verpackungseinheit                      | 5 Stück            |
| Anzahl pro Palette                      | 160 Stück          |
| EAN / Identifikationsnummer             | 4015394000631      |

#### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Zulässige Umgebungstemperatur         | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

#### Materialeigenschaften

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Unterteil               | PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Oberteil                | PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Klappdeckel             | PBT/PC rot [ähnl. RAL 3013]       |
|                         | TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]      |
|                         | PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]   |
|                         | TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]    |
| Außenliegende Schrauben | Edelstahl blank                   |

#### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

#### Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Halogenfreiheit

nein

#### Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309-2


Konformitätszeichen

CE

Prüfzeichen

CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

# Maßzeichnung

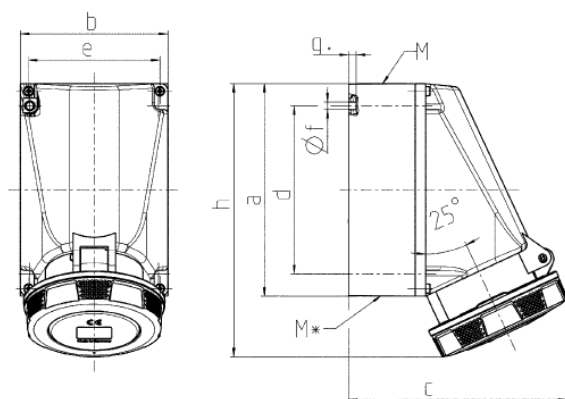

| Zeichnung               | Amp. | 63                            |       |       |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|
| 1 MB 112                | Pole | 3                             | 4     | 5     |
| Maße in mm              | a    | 170                           | 170   | 170   |
|                         | b    | 118                           | 118   | 118   |
|                         | c    | 175                           | 175   | 175   |
|                         | d    | 134,5                         | 134,5 | 134,5 |
|                         | e    | 103                           | 103   | 103   |
|                         | f    | 6,1                           | 6,1   | 6,1   |
|                         | g    | 6                             | 6     | 6     |
|                         | h    | 219                           | 219   | 219   |
|                         | M    | 40                            | 40    | 40    |
|                         | M*   | 2x40 (blind) zum Ausschneiden |       |       |
| Leitung bis mm Ø        |      | 27                            | 27    | 27    |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 6                             | 6     | 6     |
| schnitt von bis mm²     |      | —25                           | —25   | —25   |