

Wandsteckdose DUO

Artikelnummer: 5113A



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- anschlussfertig verdrahtet
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3p + N + PE
- X-CONTACT®
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Wandsteckdose DUO - Art. Nr. 5113A	5113A
Produktserie	DUO
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Lasttrennschalter	80A 3p + N + PE (N und PE nicht schaltend)
Tragschiene	nein
Sichtfenster	nein
Leitungseinführung oben	1 x M40
Leitungseinführung unten	2 x M40
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Spannungsanzeige	nein

Wandsteckdose DUO - Art. Nr. 5113A		5113A
Abschließbar		ja, mittels Vorhängeschloss bis max. 5 mm
Leiterquerschnitt min.		6 mm ²
Leiterquerschnitt max.		25 mm ²
Nettogewicht		2564 g
Verpackungseinheit		3 Stück
Anzahl pro Palette		75 Stück
EAN / Identifikationsnummer		4015394025153

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PBT/PC rot [ähnl. RAL 3013]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Drehknäuf	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Außenliegende Schrauben	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Halogenfreiheit

nein

Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309-4


Konformitätszeichen

CE

Prüfzeichen

EAC, CQC

Maßzeichnung

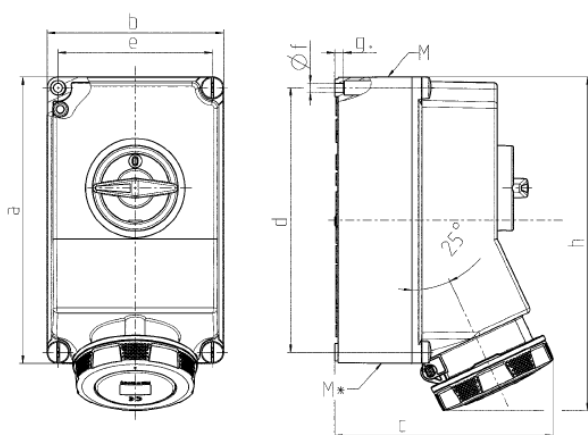

Zeichnung	Amp.	63		
1 MB 180	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25	—25