

Kupplung AM-TOP®

Artikelnummer: 746



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- Verschraubung mit Abdichtung

Technische Daten

Kupplung AM-TOP®	746
Produktserie	AM-TOP®
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	40 mm
Abisolierlänge PH + N	8 - 10 mm
Abisolierlänge PE	12 - 17 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²

Kupplung AM-TOP®	746
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Militärausführung	nein
Nettogewicht	241 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	840 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394005735

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein


Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
------	--------------------

Konformitätszeichen	CE
---------------------	----

Prüfzeichen	EAC, CQC
-------------	----------

Maßzeichnung

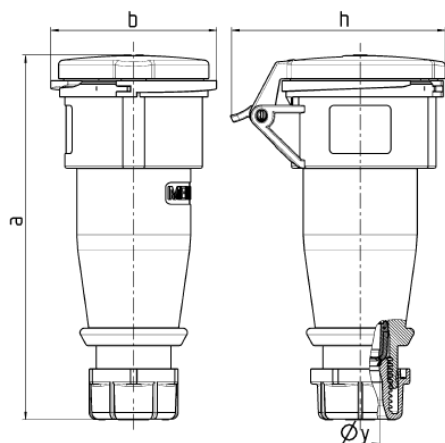

Zeichnung	Amp.	16	32
3 MB 63	Pole	7	7
Maße in mm	a	167	208
	b	76	89
	h	98	108
	y	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm ²		—2,5	—6