

Stecker

Artikelnummer: 655A



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- Verschraubung mit Abdichtung

Technische Daten

Stecker	655A
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Nennspannung AC	20 - 25V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	4 mm ²
Leiterquerschnitt max.	10 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Nettogewicht	163 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1520 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394005001

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Vorderteil	PA6 lila [ähnl. RAL 4001]
Gehäuse	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Verschraubung	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC

Maßzeichnung

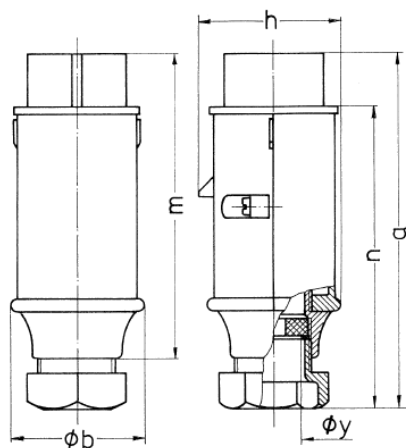

Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm ²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10