

Anbausteckdose SCHUKO®

Artikelnummer: 17006



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- gerade Steckrichtung
- nach deutscher Norm
- mit Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Bajonettring anscharniert

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO®	17006
Produktserie	SCHUKO®
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Nennspannung AC	230V
Schutzart IP	IP68
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	75 x 75 mm
Bohrlochabstände	60 x 60 mm
Steckrichtung	gerade
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	0.8 Nm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	108 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1520 Stück

Anbausteckdose SCHUKO®

17006

EAN / Identifikationsnummer

4015394288084

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN VDE 0620-2-1
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, VDE

Maßzeichnung

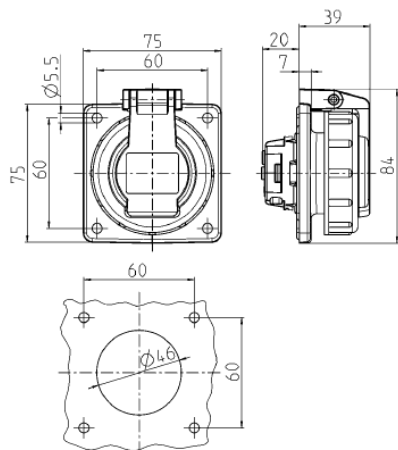

Zeichnung
1 MB 627

Maße in mm