


KALEEA BASIC

312783.002.2 | Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754086073
L 620, B 620

Deckeneinlege
leuchtenweiß

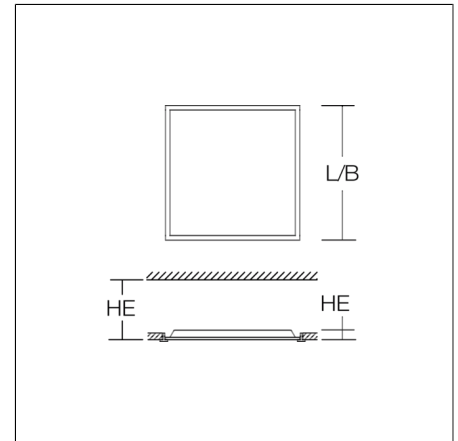

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Betriebsgerät extern. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	620 mm
Breite B	620 mm
Einbaulänge LA	600 mm
Einbaubreite BA	600 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	30 mm
Deckenstärke S	10-35 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2900 lm 3400 lm 3900 lm 4350 lm
Bemessungsleistung	21 W 25 W 29 W 32 W
Systemeffizienz	134 lm/W 136 lm/W 136 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17 17,6 18 18,4
Ausstrahlwinkel	87°/84°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	19
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	31
Leuchten an Sicherung C16A	50
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25.5 A / 170 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 87 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982728.002
Anbaurahmen



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982958.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.