

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46ED52X1



Sonderzubehör

Z51ITB2X4	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51ITP0X0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TH60A1	Griffleiste mattschwarz
Z54TH60D1	Design-Griffleiste, schwarz + Edelstahl
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TL60X0	Absenkrahmen

Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Zubehör Dunstabzug: vervollständige deine Haube mit deinem separat erhältlichen Lieblingsgriff.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	385 x 524,0 x 290 mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.2 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	728 m³/h
Max. Luftmenge:	399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242004251125
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m. Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



4 242004 251125

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46ED52X1

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 399m³/h
- Intensivstufe: 728 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Silent Drive Motor: leiser und effizienter Motor
- Efficient Silent Drive Motor: leiser und effizienter Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung inkl. Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46ED52X1


Maßzeichnungen

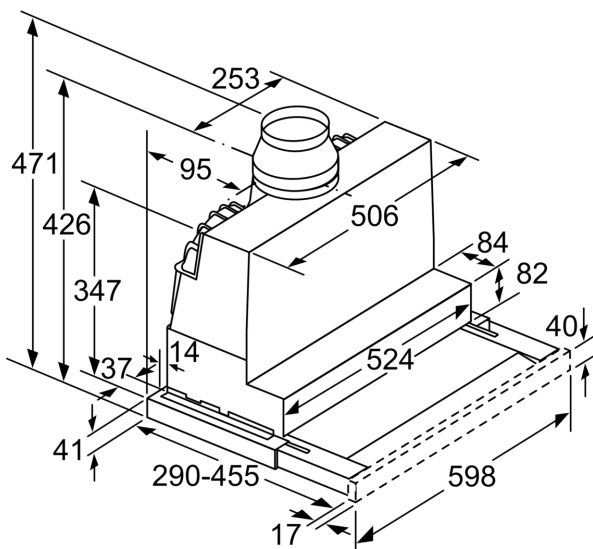


Tiefenanpassung des Filter-
auszuges bis 29 mm möglich

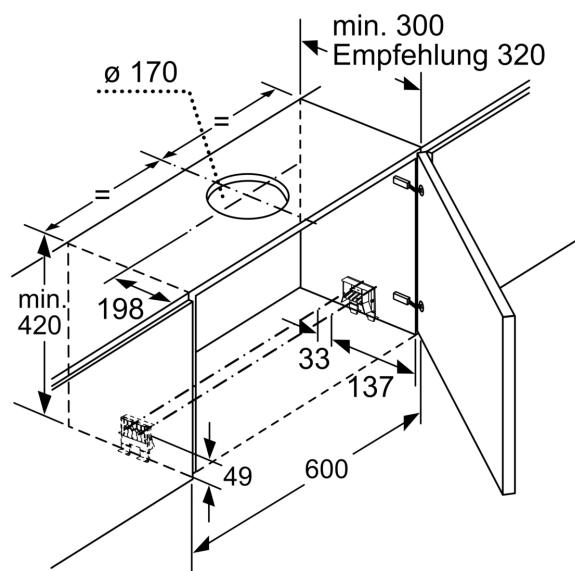

Maße in mm

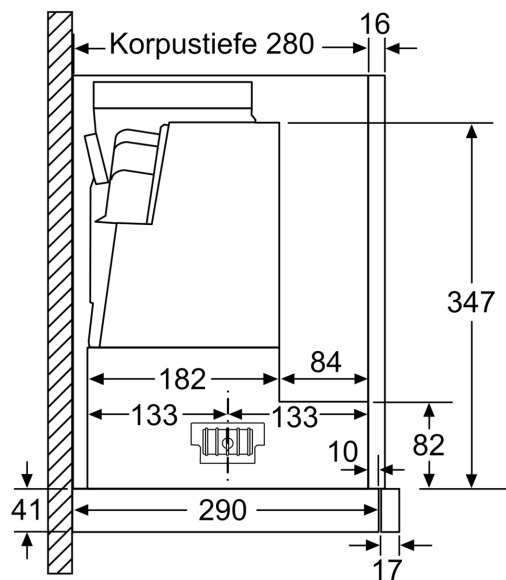

Maße in mm

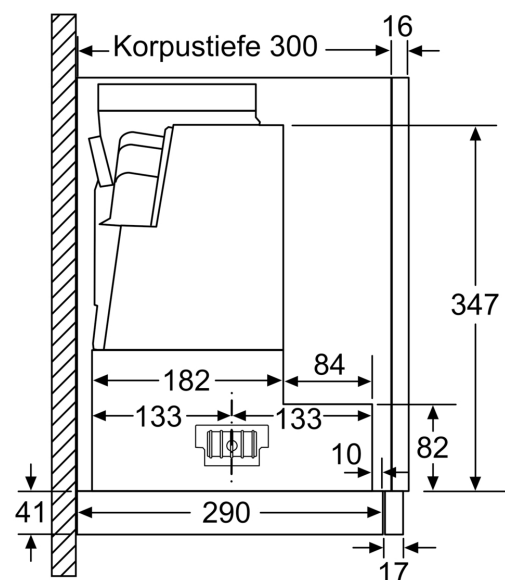

Maße in mm

