

N 50, WANDESSE, 60 CM, METALL-OPTIK D65BCC2L0



- ✓ Leistungsstarker Abzug: der Kondensatormotor entfernt effizient Fett, Dampf und Gerüche.
- ✓ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop.
- ✓ Drucktasten Bedienung: mühelose Bedienung des Dunstabzugs mit echten Drucktasten.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Metall-Optik
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130 cm
Gerätehöhe: 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 14.5 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 594 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 569 m³/h
Max. Luftmenge: 594 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: 4242004287858
Anschlusswert: 200 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör

Z51FBB1X6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
Z51FBI1L6	Long-life Clean Air Umluftset
Z51FBK1L2	Kaminverlängerung 1000 mm
Z53XXH1X2	Rückstauklappe Standard
Z53XXQ1X1	Reduzierstück

N 50, WANDESSE, 60 CM, METALL-OPTIK D65BCC2L0

Ausstattung

Design:

- Box
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V

Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


N 50, WANDESSE, 60 CM, METALL-OPTIK
D65BCC2L0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

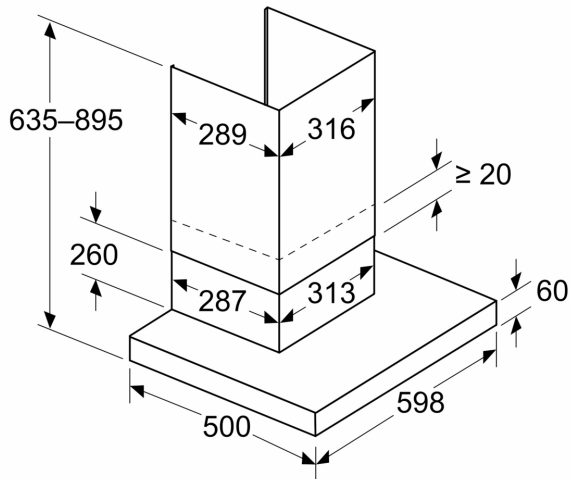


Maße in mm
Ansicht Umluft




Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm

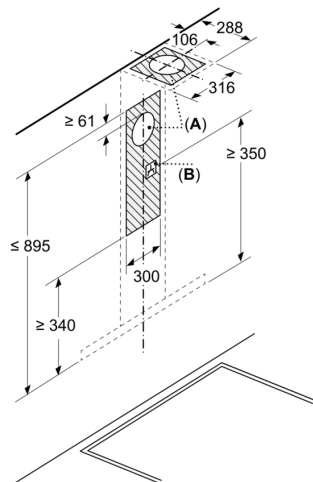

A: Abluft
B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

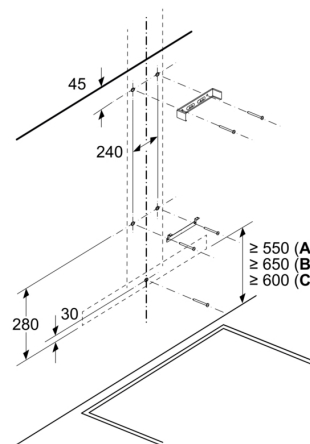

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandblendentiefe

