

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI72LADE0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KSOBZS00	Schwerlastsatz
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 174 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 214 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1578 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1580x560x550 mm
Nettogewicht: 56.8 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003876961
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI72LADE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI72LADE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 214 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 56,8 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 174 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 214 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1650x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1580 mm
- Nischenhöhe maximal: 1580 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 56,8 kg
- Bruttogewicht: 61,7 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- superKühlen
- Art des Flaschenhalters: Ohne
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4

- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierfach

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h

Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI72LADE0

Maßzeichnungen

A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B1
B2
A1
A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

545 558 1578 1555 1548


Maße in mm

Luftaustritt min. 200 cm²
min. 560 560 empfohlen min. 550 1578⁻⁷ max. 2200
Belüftung im Sockel min. 200 cm²


Maße in mm

3 /

Maßzeichnungen

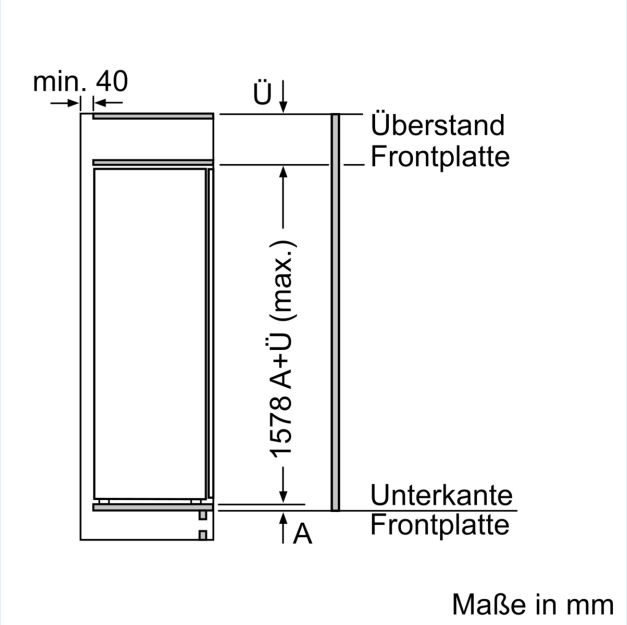

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

