

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GI21VADE0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront

Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Energie und Abtauaufwand.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.
- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ superGefrieren: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	176 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	96 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Gerätehöhe:	874 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	880x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	950x620x640 mm
Nettogewicht:	40.1 kg
Bruttogewicht:	42.9 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Auftauen:	Manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242003840351
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	GI21VADE0
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI21VADE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 5,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 176 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 40,1 kg
- Bruttogewicht: 42,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- bigBox
- superGefrieren
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3

- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GI21VADE0

Maßzeichnungen



A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

B1 B2


A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

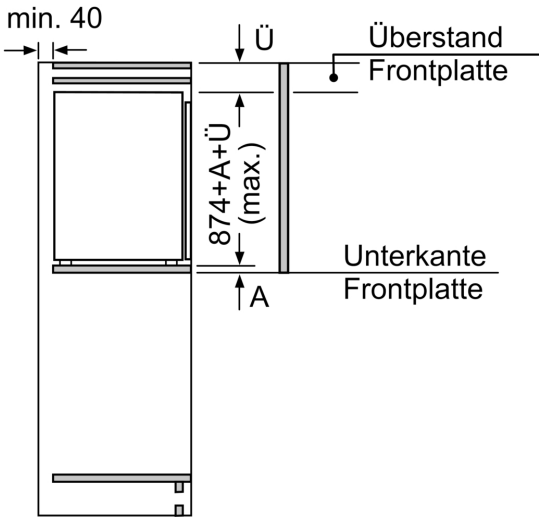

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte


874+A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Maße in mm

Maße in mm



(B)

A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose


874 $\pm$ 7

≥ 560

≥ 550 (A)


≤ 2200

Maßzeichnungen

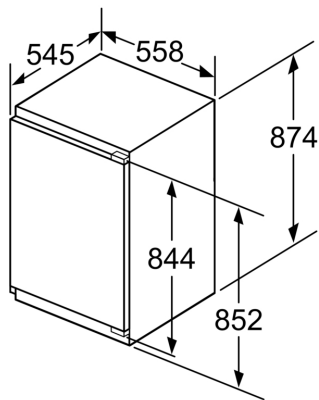

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.