

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
LE63MAC00



Sonderzubehör

LZ10IMA00 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankszeile eingebaut.

✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Gerätehöhe: 402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 10.3 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 272 m³/h
Max. Luftmenge: 368 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 62 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003806470
Anschlusswert: 126 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00

Ausstattung

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB


Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftausgang Ø 120 oder 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 126 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Zwischenbauhaube, 60
cm, Silber
LE63MAC00**

Maßzeichnungen

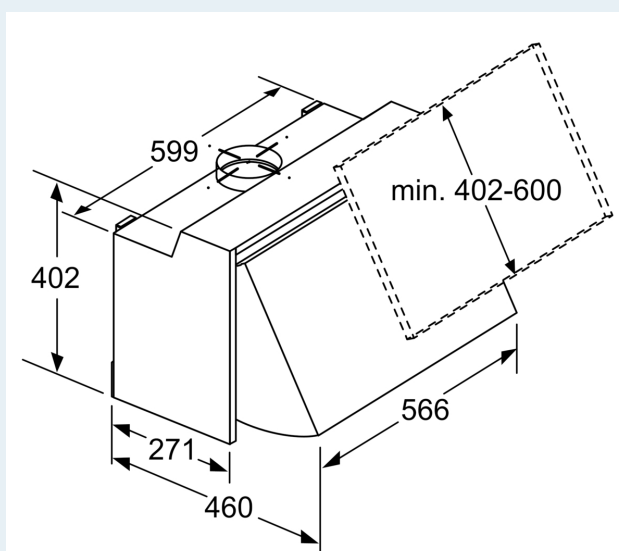

Maße in mm

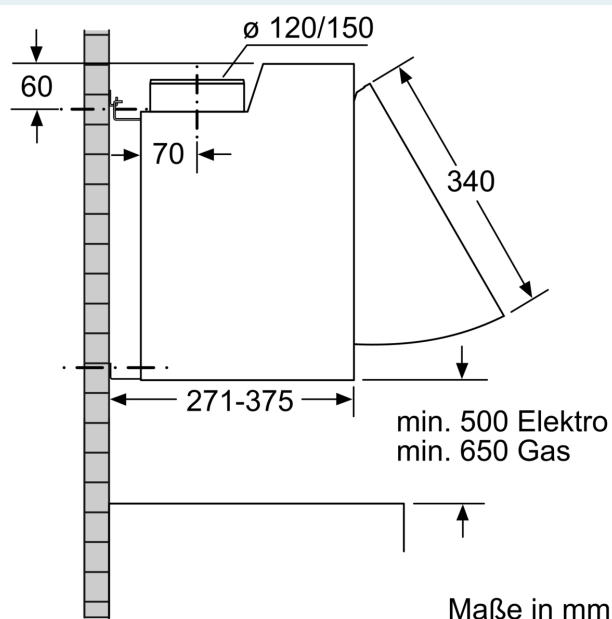

Maße in mm