

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
LE66MAC00



Sonderzubehör	
LZ10IMA00	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankschleife eingebaut.

✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 150 cm
Gerätehöhe:	 402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 10.8 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 625 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 416 m³/h
Max. Luftmenge:	 625 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Geräusch:	 70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242003806494
Anschlusswert:	 256 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Steckerart:	 Euro plug w/ earthing 16A/250V
Gerätetyp:	 Wandmontage



iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE66MAC00

Ausstattung

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB


Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftausgang Ø 120 oder 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Zwischenbauhaube, 60
cm, Silber
LE66MAC00**

Maßzeichnungen

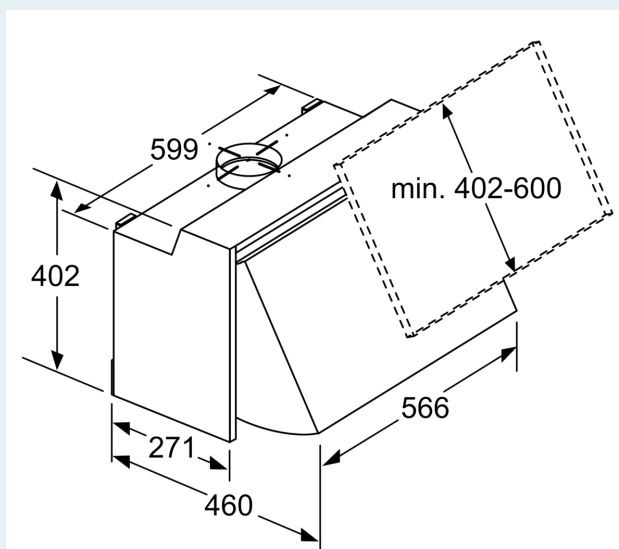

Maße in mm

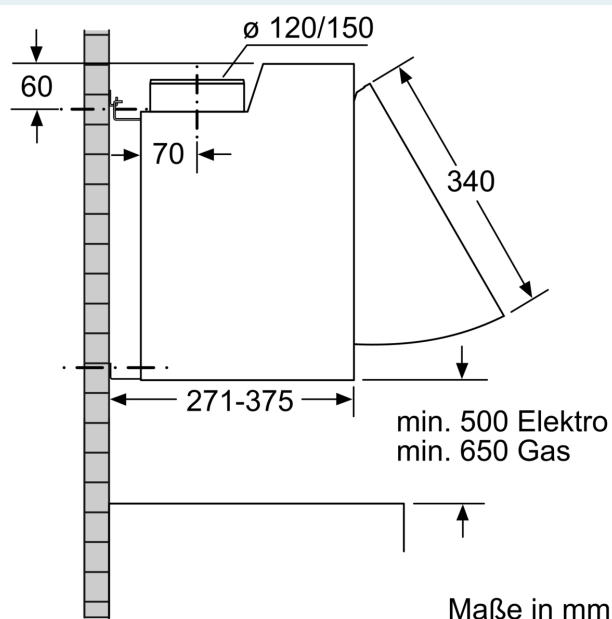

Maße in mm