

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU62LFA51



Sonderzubehör	
LZ23040	Fettfilter
LZ27001	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.
- ✓ Lüfterleistung 250 m³/h: frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbauhaube
Länge Anschlusskabel: 145 cm
Gerätehöhe: 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 5.4 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 250 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 80 m³/h
Max. Luftmenge: 250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 1
Geräusch: 68 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 100 / 120 mm
Material des Fettfilters: Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer: 4242003845233
Anschlusswert: 119 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Unterbaugerät



iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU62LFA51

Ausstattung

Bauform

- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Zum Einbau unter einen Hängeschränk oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 250 m³/h
- Max. Förderleistung: 250 m³/h
- Abluftausgang Ø 100 oder 120 mm

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU62LFA51**

Maßzeichnungen

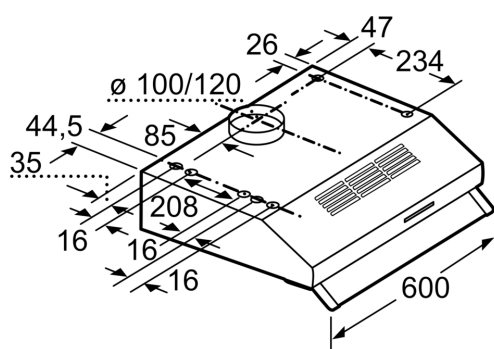

Maße in mm