

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 118/119

Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC GY



Art.Nr.: **118.068.15**



MECHANISCHE DATEN

Höhe	49 mm
Durchmesser	43 mm
Materialien	PC/ABS
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP30
Anschluss	Flachstecker
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	0°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung	43 g
Produktgewicht	30 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	20 mA
Bemessungseinschaltstrom	50 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	90 dB(A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Anzahl Töne	1 Ton
Tonfrequenz	2400 Hz
Lebensdauer akustisch	max. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 118/119

Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC GY

EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

MASSZEICHNUNG

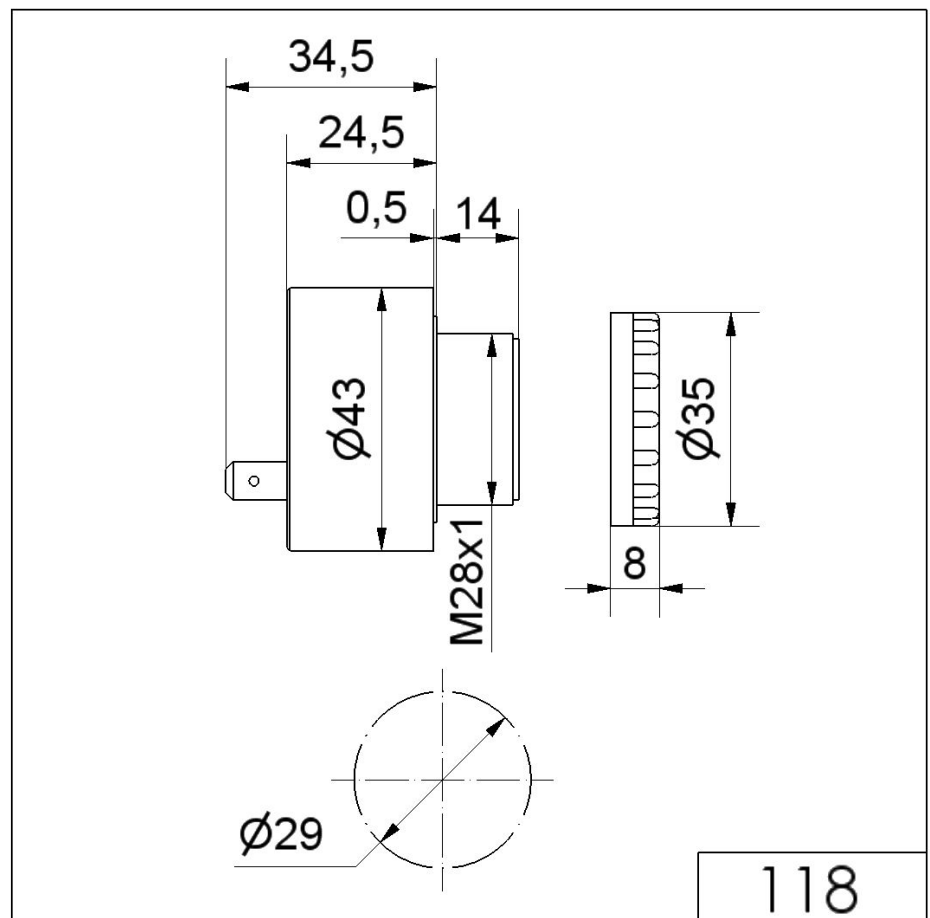

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.