



DELTA Geräteinsatz Antennen- Stichleitungsdose 55x55mm

| Ausführung                            |                             |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Markenname                    |                             | DELTA                      |
| Produkt-Bezeichnung                   |                             | Antennen-Stichleitungsdose |
| Ausführung des Produkts               |                             | Antennen-Stichleitungsdose |
| Art der Antennensteckdose             |                             | Stichdose                  |
| Allgemeine technische Daten           |                             |                            |
| Auskoppeldämpfung bei 2150 MHz        |                             | 4 dB                       |
| Auskoppeldämpfung bei 860 MHz         |                             | 4 dB                       |
| Schutzart IP                          |                             | IP00                       |
| Hauptstromkreis                       |                             |                            |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert       |                             |                            |
| • minimal                             |                             | 2 400 MHz                  |
| • maximal                             |                             | 2 400 MHz                  |
| Eignung                               |                             |                            |
| Eignung zum Zusammenwirken Kabelmodem |                             | Nein                       |
| Produktdetails                        |                             |                            |
| Produktbestandteil Abdeckung          |                             | Nein                       |
| Produktfunktion                       |                             |                            |
| Produktfunktion Fernspeisung          |                             | Nein                       |
| Anzahl                                |                             |                            |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse    |                             | 2                          |
| Mechanischer Aufbau                   |                             |                            |
| Höhe                                  |                             | 70 mm                      |
| Breite                                |                             | 70 mm                      |
| Nettogewicht pro ME                   |                             | 109 g                      |
| Approbationen Zertifikate             |                             |                            |
| Umwelt                                | allgemeine Produktzulassung | Sonstige                   |

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>  
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>  
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2485>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2485>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG2485](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2485)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5TG2485>

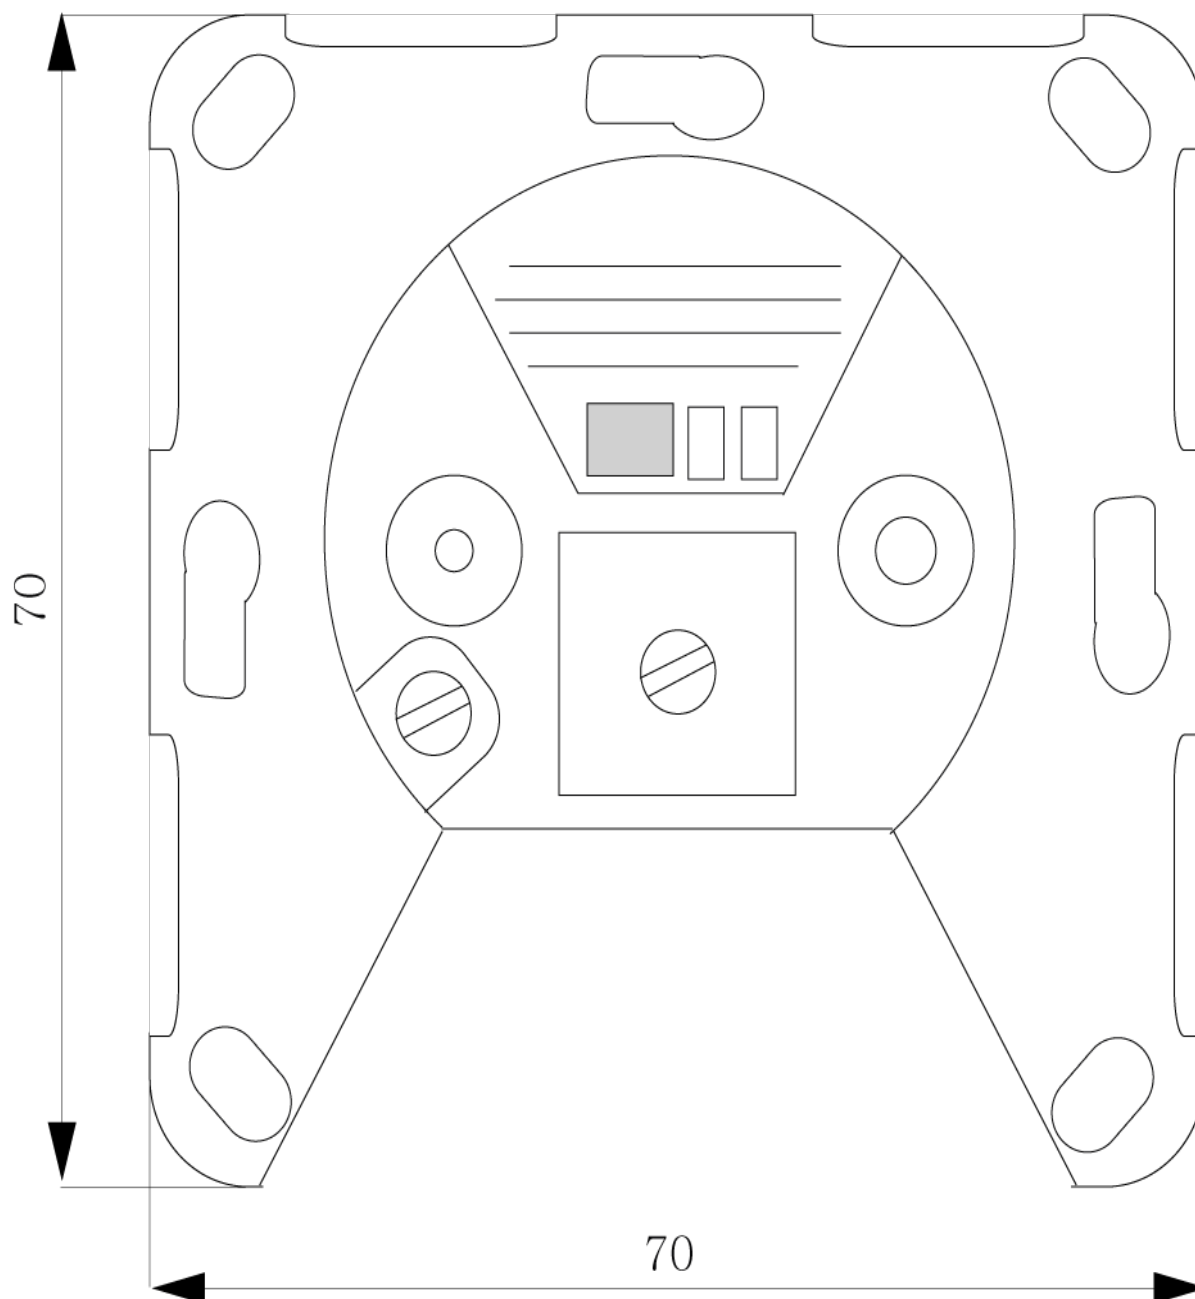

letzte Änderung:

06.09.2025 

