

Siemens
EcoTech



Halter, 3-fach, Kunststoff, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon



Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Halter
Ausführung des Produkts	Halter für Kunststoff
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Hersteller-Artikelnnummer	
• des mitgelieferten Halters	3SU1500-0AA10-0AA0
Betätigungselement	
Ausführung des Betätigungselements	3-fach ohne Modul
Anzahl der Module anbaubar	6
Anzahl der Kontaktmodule	0
Halter	
Material des Halters	Kunststoff
Anzeige	
Anzahl der LED Module	0
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Zwangsöffnung	Nein
Produktbestandteil	
• Diode	Nein
• Lampentransformator	Nein
• Leuchtmittel	Nein
• Vorwiderstand	Nein
Isolationsspannung Bemessungswert	500 V
Verschmutzungsgrad	3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schockfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwellen 15 g / 11 ms
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	U
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2014
Nettogewicht pro ME	15,6 g
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/ Klemmen		
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	1 ... 1,2 N·m	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-25 ... +70 °C	
• während Lagerung	-40 ... +80 °C	
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt)	
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart	ohne	
• der Module und Zubehör	Frontplattenbefestigung	
Höhe	40 mm	
Breite	30 mm	
Form der Einbauöffnung	rund	
Einbaudurchmesser	22,5 mm	
Einbaubreite	30 mm	
Einbautiefe	30,1 mm	
Dicke der Frontplatte verwendbar	1 ... 6 mm	
Umwelt-Fußabdruck		
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Ja	
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	0,787 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,566 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	0,235 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	-0,015 kg	
Siemens Ökopprofil (SEP)	Siemens EcoTech	
Approbationen Zertifikate		
Umweltproduktdeklaration		
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung	0.566 kg	
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb	0.235 kg	
• Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life	-0.0145 kg	
• Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	0.787 kg	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	
Umweltbestätigung     		
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
	Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis    	
Sonstige		
Bestätigung 		
Weitere Informationen		
Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875		
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012		
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10		
Industry Mall (Online-Bestellsystem)		

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1500-0AA10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=de

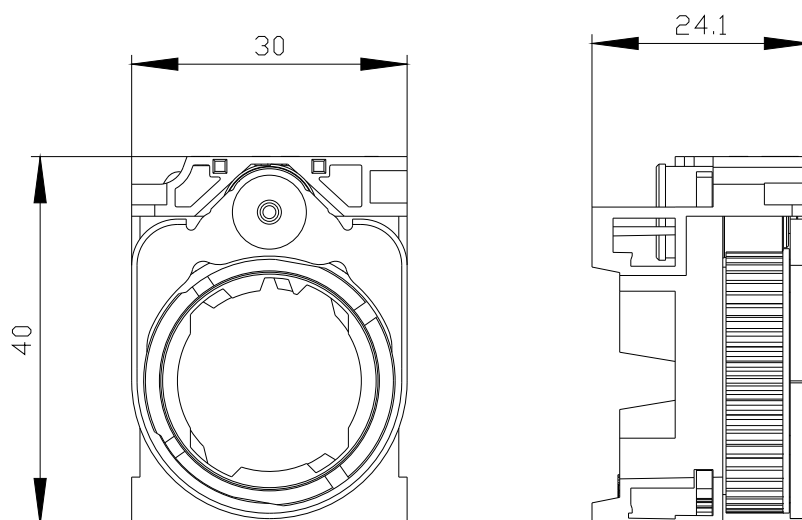

letzte Änderung:

04.07.2026 