



MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Reiterlasttrennschalter mit Sicherungen
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	D02
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	4,5 W
• der Sicherung je Sicherung maximal	5,5 W
Produktdetails	
Produkteigenschaft plombierbar	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	100 mm
Breite	27 mm
Tiefe	219 mm
Einbaulage	senkrecht
Nettogewicht pro ME	640 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)

Sonstige

[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7230>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7230>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7230

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5SG7230>

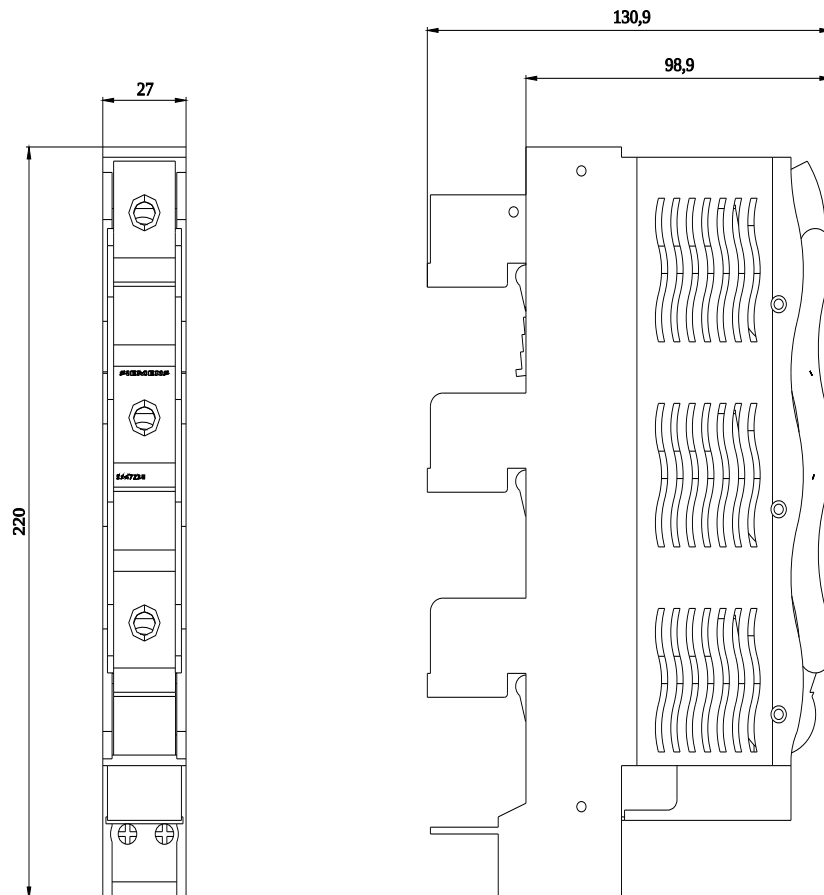

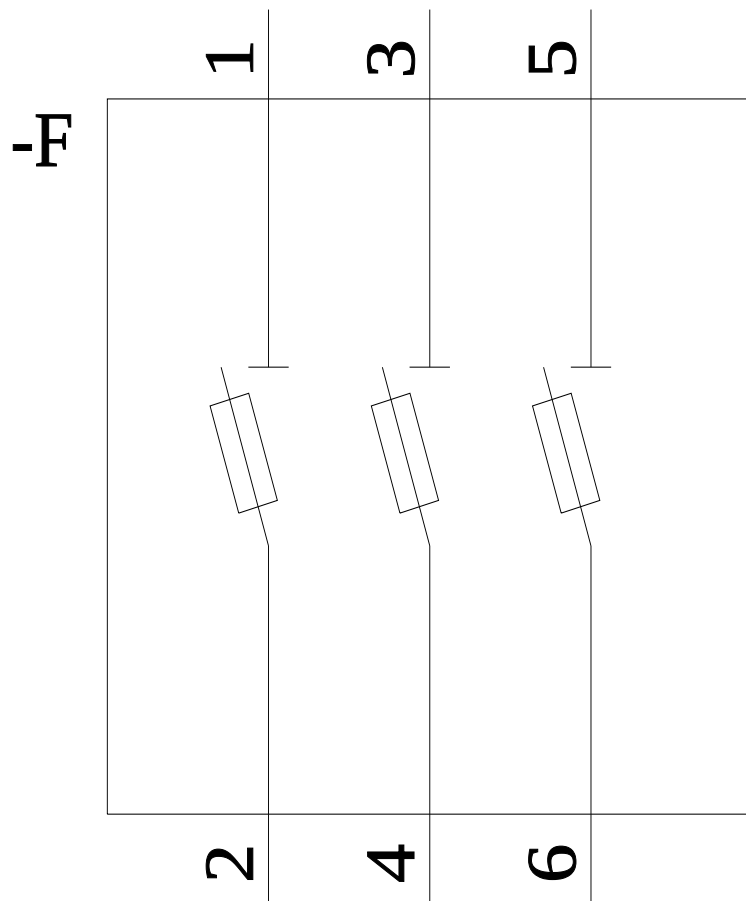

letzte Änderung:

02.12.2025 

