

Getrennter Betätiger, mit Querbefestigung für Positionsschalter mit Zuhaltung
3SE5312/3SE5322 und AS-i 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
3SE51/3SE52 und AS-i 3SF11/3SF12



Produkt-Markennamen	SIRIUS		
Produkt-Bezeichnung	Betätiger		
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5		
Allgemeine technische Daten			
Schockfestigkeit			
• gemäß IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms		
Schwingfestigkeit			
• gemäß IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g		
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	1 000 000		
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	T		
Wirkprinzip	mechanisch		
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	07/01/2006		
Nettogewicht pro ME	59,38 g		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb	-25 ... +85 °C		
• während Lagerung	-40 ... +90 °C		
Antriebskopf			
Ausführung des Betätigungselements	Betätiger mit Querbefestigung, Zinkdruckguss		
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen			
Einbaulage	beliebig		
Befestigungsart	Schraubbefestigung		
Approbationen Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		Prüfbescheinigungen	Sonstige



[Typprüfbescheinigung /Werkzeugnis](#)

[Bestätigung](#)

Sonstige	Umwelt
----------	--------



[Umweltbestätigung](#)

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV03>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AV03>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AV03>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV03&lang=de

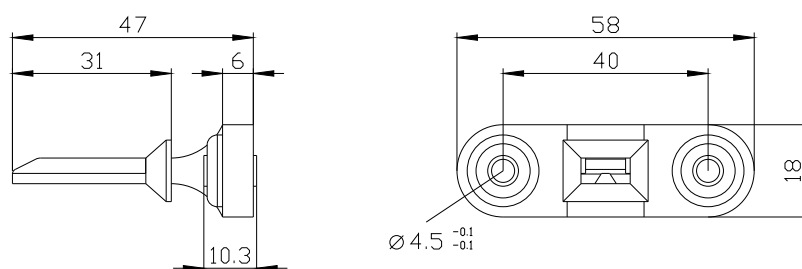

letzte Änderung:

04.04.2026 