



Dauerlichtelement, grün, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA15d ohne Leuchtelement

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markennamen                       | SIRIUS            |
| Produkt-Bezeichnung                       | Dauerlichtelement |
| Ausführung des Produkts                   | ohne Leuchtmittel |
| Allgemeine technische Daten               |                   |
| Spannungsart der Betriebsspannung         | AC/DC             |
| Betriebsspannung                          |                   |
| • bei DC Bemessungswert                   | 12 ... 230 V      |
| • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert         | 12 ... 230 V      |
| • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert         | 12 ... 230 V      |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2  | P                 |
| Leuchtmittel                              |                   |
| Art des Leuchtmittels                     | Glühlampe / LED   |
| Lichtstärke                               | 0,52 cd           |
| Lichtstärke                               | 0,4 ... 0,67 cd   |
| Ausführung des Reflexionskörpers          | Fresnellinse      |
| Produktbestandteil Leuchtmittel           | Nein              |
| Ausführung des optischen Signals          | Dauerlicht        |
| Ausführung der Fassung                    | BA 15d            |
| Gehäuse                                   |                   |
| Höhe                                      | 65,5 mm           |
| Breite                                    | 70 mm             |
| Außendurchmesser des Signalsäulenelements | 70 mm             |
| Material                                  | PC                |
| Farbe                                     | grün              |
| Befestigungsart                           | Bajonett          |
| Schutzart IP                              | IP65              |
| Umgebungsbedingungen                      |                   |
| Umgebungstemperatur während Betrieb       | -20 ... +60 °C    |
| Umwelt-Fußabdruck                         |                   |
| Umweltproduktdeklaration (EPD)            | Ja                |
| Siemens Ökoprol (SEP)                     | Siemens EcoTech   |
| Approbationen Zertifikate                 |                   |
| allgemeine Produktzulassung               | Sonstige          |



Bestätigung



Bestätigung

[Umweltbestätigung](#)Siemens  
EcoTech

## Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AC>

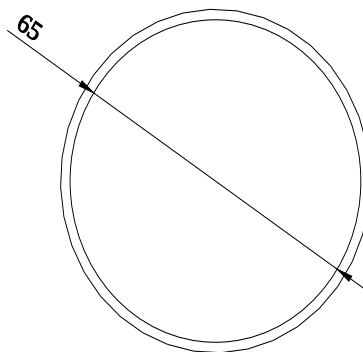
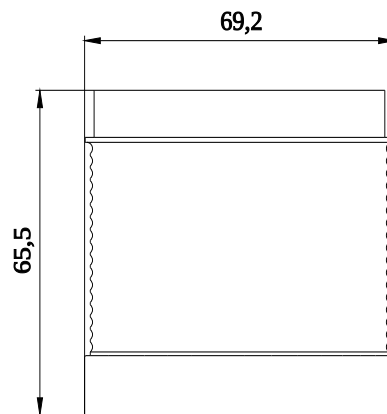
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4400-1AC>

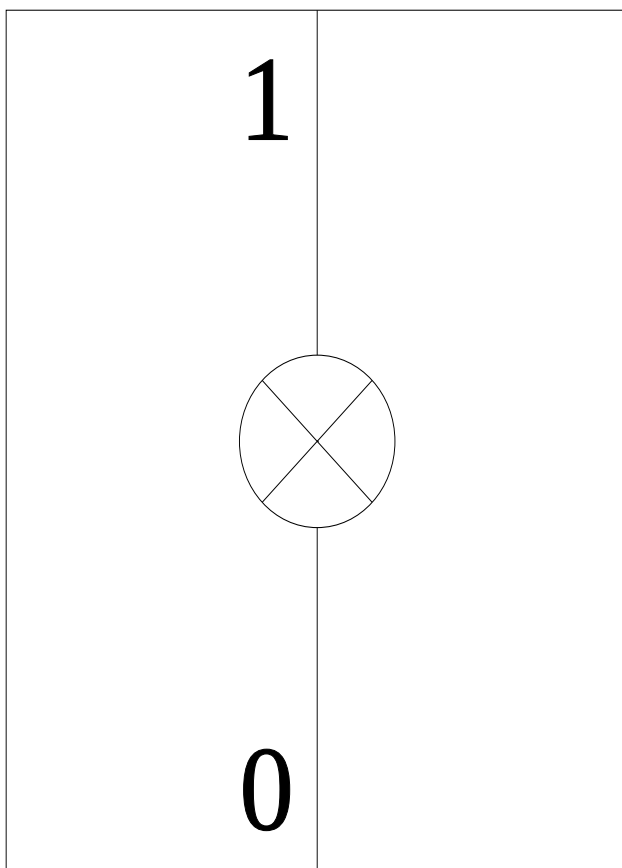
Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4400-1AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AC&lang=de](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AC&lang=de)

**-P**



letzte Änderung:

15.07.2026 