



NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V mit 2-facher Rahmenklemme

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NEOZED-Sicherungssockel
Ausführung des Produkts	NEOZED Einbau Sicherungssockel
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	D01
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0,6 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	16 A
Produktdetails	
Produktbestandteil Abdeckung	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	83 mm
Breite	81 mm
Tiefe	64 mm
Befestigungsart	Hutschiene
Nettogewicht pro ME	386 g
Material des D-Sicherungssockels	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung	Sonstige
-----------------------------	----------



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG5301>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG5301>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG5301

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)


<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5SG5301>

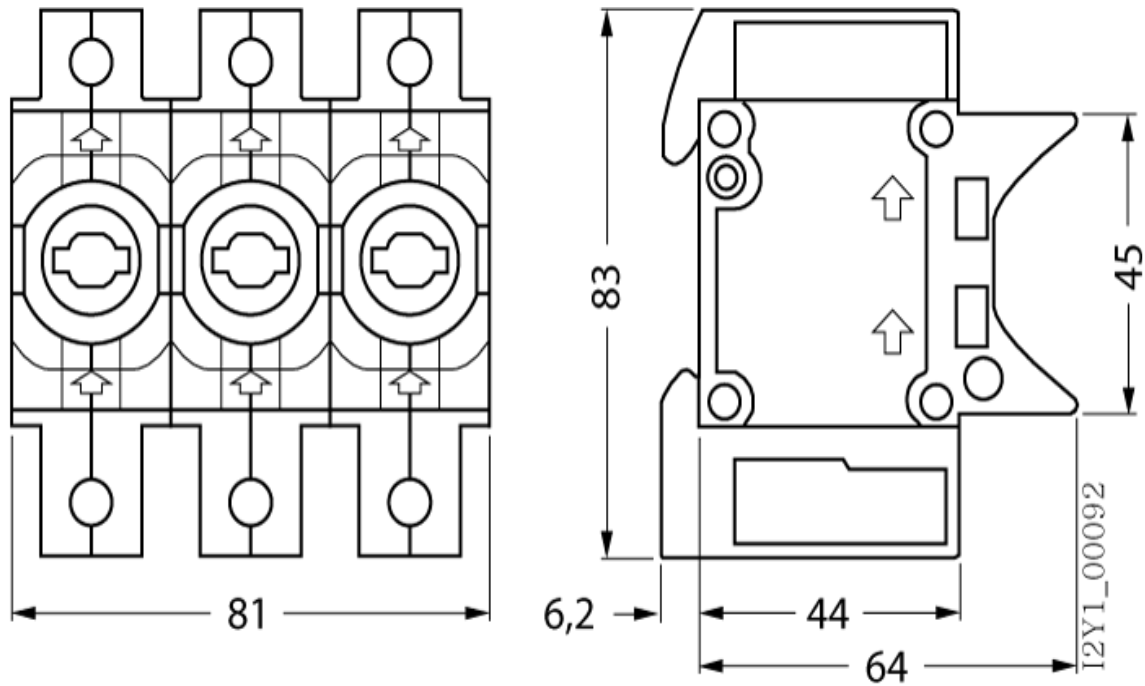

-F

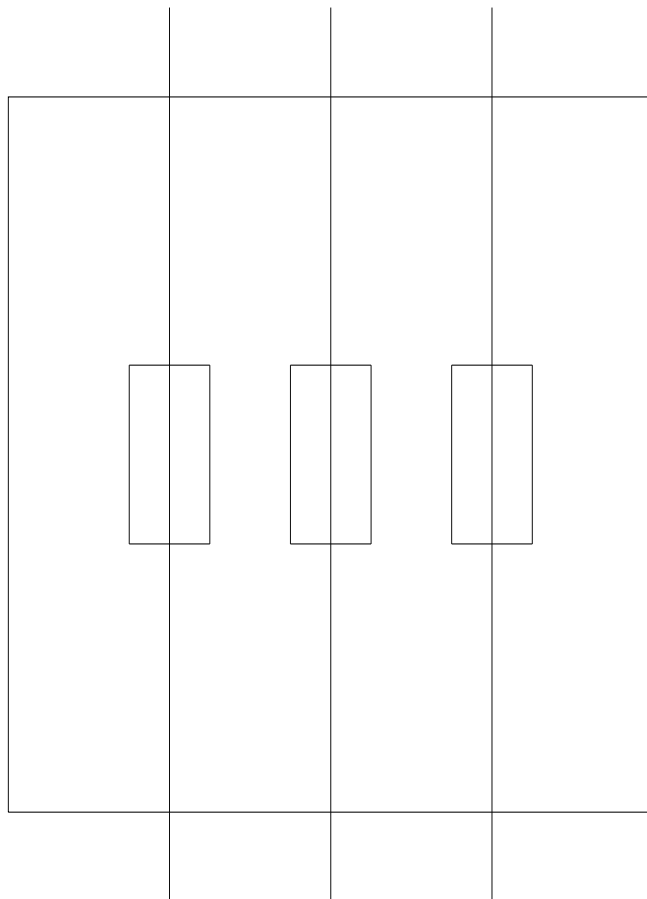

letzte Änderung:

19.11.2025 

