



3 Phasen-Anfangseinspeisung

3 Phasen-Anfangseinspeisung, schwarz; Schutzleiter links; Polarisierungsnase rechts; Kunststoffteile aus Polycarbonat; Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens; maximale Strombelastung: 16A pro Phase; Einbauabmessungen: 68x34x34 mm; Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm

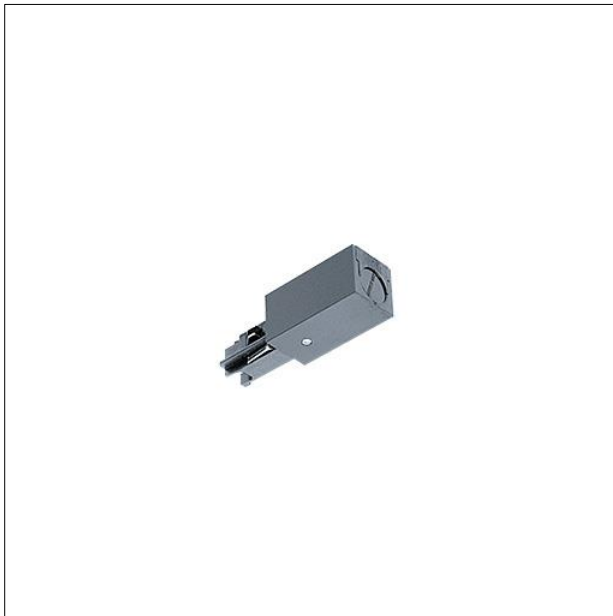

ZS_TRE_F_3PH_EINSPEIS_BK.jpg

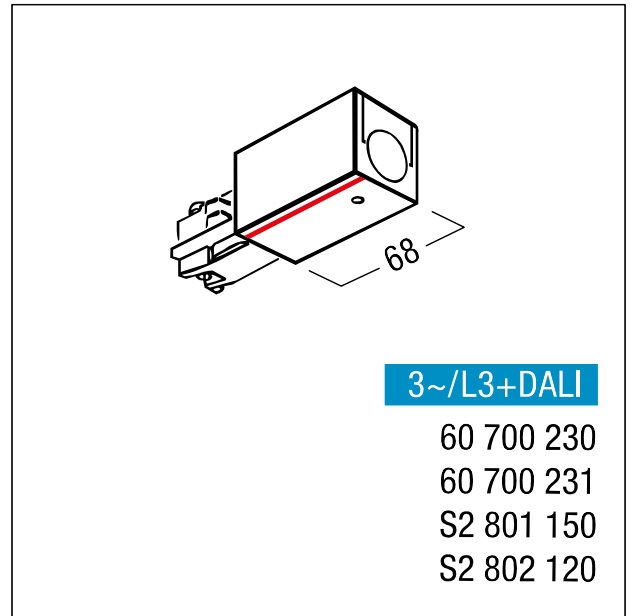

ZS_STS_M_EINSPEIS-L_L3.wmf