


3 Phasen-Anfangseinspeisung

3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß; Schutzleiter rechts; Polarisierungsnase links; Kunststoffteile aus Polycarbonat;
Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens; maximale Strombelastung: 16A pro Phase
Einbauabmessungen: 68x34x34 mm; Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm

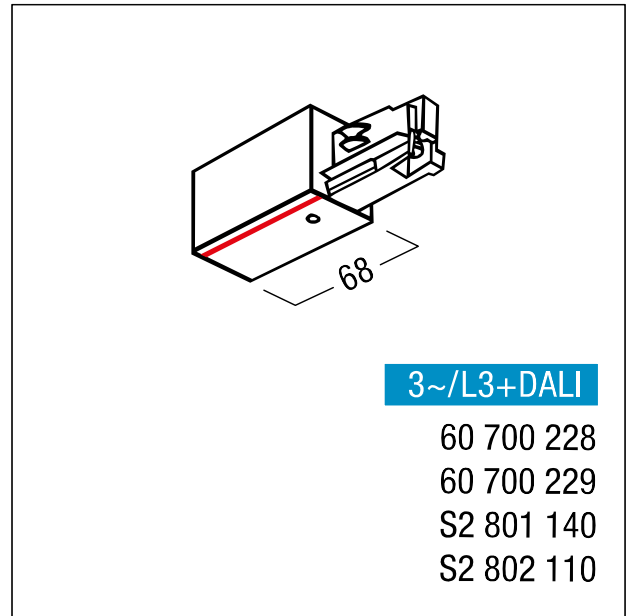

ZS_STIS_F_Anfangseinspeis.jpg


3~/L3+DALI

60 700 228

60 700 229

S2 801 140

S2 802 110

ZS_STIS_M_EINSP-R_L3.wmf