


3 Phasen-Anfangseinspeisung

3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß; Schutzleiter links; Polarisierungsnase rechts; Kunststoffteile aus Polycarbonat;
Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens; maximale Strombelastung: 16A pro Phase
Einbauabmessungen: 68x34x34 mm; Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm



ZS_STIS_F_Anfangseinspeis.jpg

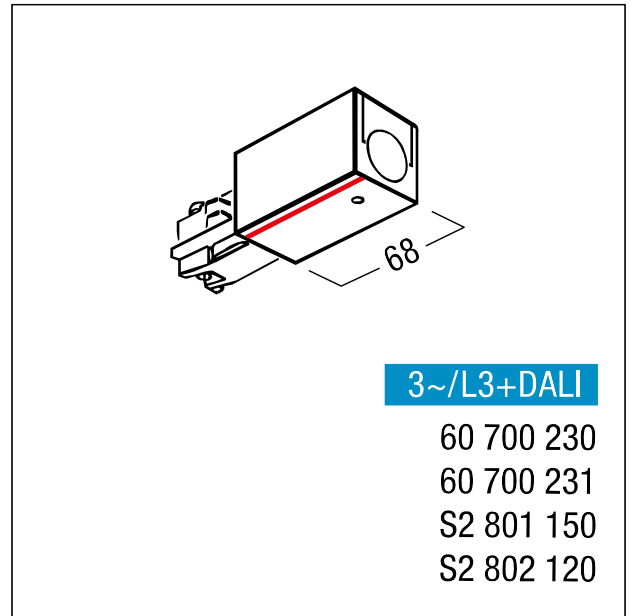

ZS_STIS_M_EINSP-L_L3.wmf

3~/L3+DALI

60 700 230

60 700 231

S2 801 150

S2 802 120